CATALOGUE 2018

Matériel de blanchisserie
produits, accessoires & services

andromède
le réseau des concepteurs de blanchisserie

Présent sur la Vendée, la Loire-Atlantique, les Deux-Sèvres et le Maine-et-Loire, MBI vous assure un service de conseil commercial et technique en spécialiste pour votre fonction linge.

UNE ÉTUDE PERSONNALISÉE POUR CHAQUE PROJET

Parce que votre blanchisserie est unique, MBI étudie vos besoins et les plans de votre installation pour élaborer sur mesure le process approprié au traitement de votre linge.

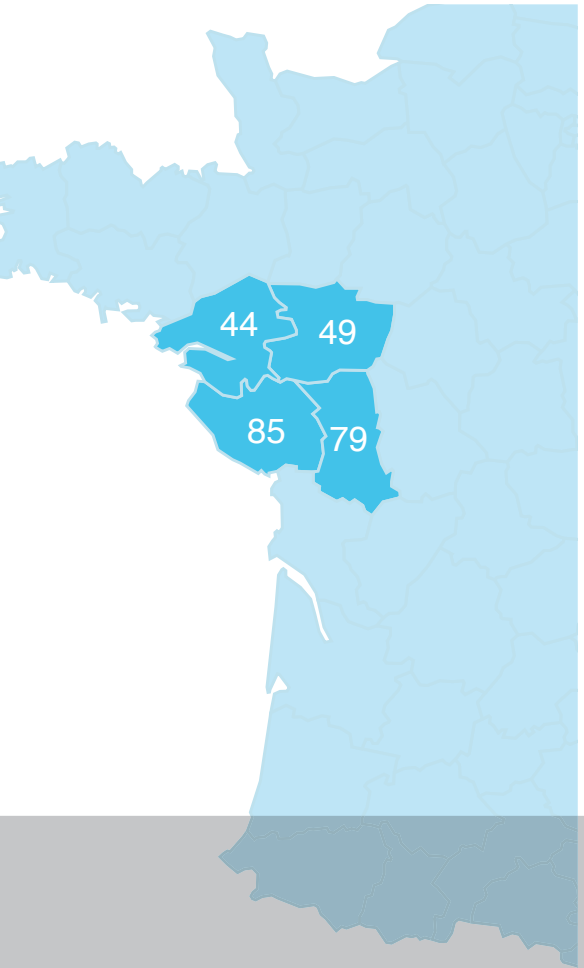

UNE RÉALISATION COMPLÈTE ET UNE MAINTENANCE ASSURÉES

Nos implantations sont pensées pour améliorer l'ergonomie et l'efficacité des postes de travail, suivre et enregistrer toutes les étapes de traitement du linge pour une traçabilité totale grâce à une gestion informatisée.

UNE DÉMARCHE QUALITÉ RESPECTÉE SOURCE D'EFFICACITÉ

Quel que soit votre projet, l'entreprise MBI connaît la réglementation et les normes RABC permettant à votre blanchisserie d'assurer l'hygiène du linge de vos patients, de vos résidents, de vos clients.

Parc Romazière I - 36 A chemin du Pas - 85300 CHALLANS
Tél : 02 51 35 05 05 - Fax : 02 51 35 46 02
contact@mbi-blanchisserie.net
www.mbi-blanchisserie.net

Le réseau Andromède, c'est 19 professionnels répartis sur toute la France, comptant chacun plus de 40 années d'expérience.

Spécialisés dans l'étude, la réalisation, la formation et la maintenance de blanchisseries professionnelles, nous représentons aujourd'hui :

- 45 millions d'euros de CA.
- 173 salariés (47 technico-commerciaux, 92 techniciens et 34 administratifs).

Tous signataires de la charte qualité Andromède, nous nous engageons à vous garantir :

- Une parfaite cohérence dans nos présentations des dossiers d'études (étude de faisabilité, rentabilité et plan 3D).
- Une haute qualité de nos prestations.
- Une sélection des meilleurs fournisseurs pour la réalisation de vos unités.

Retrouvez le catalogue 2018 en ligne sur :

www.andromede-france.com

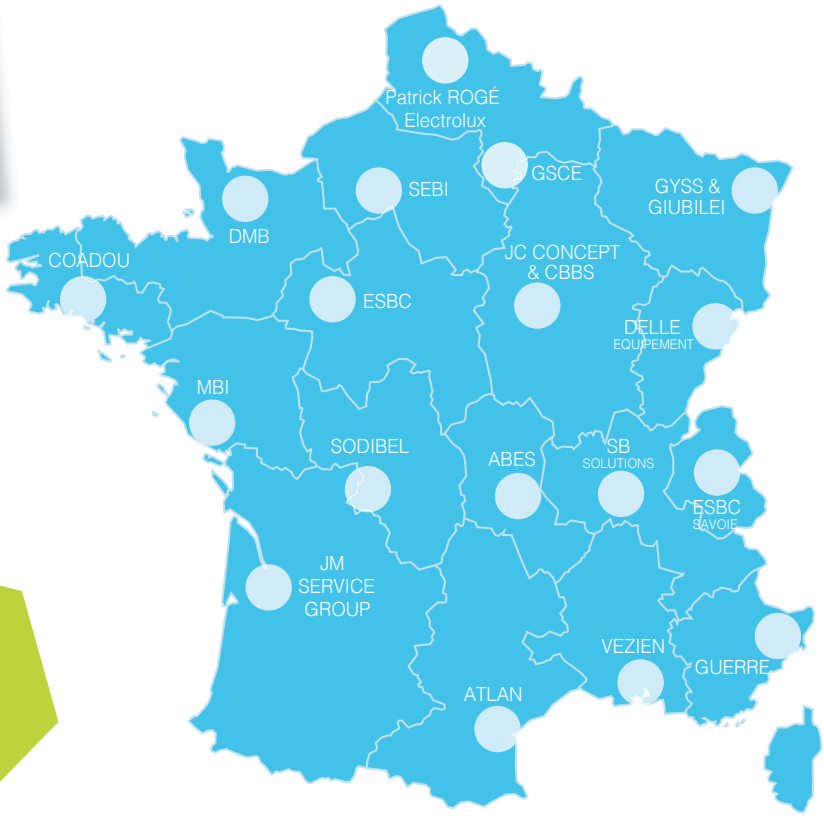

ABES – ATLAN – CBBS – COADOU – DELLE EQUIPEMENT – DMB – ESBC – ESBC Savoie
GUERRE – GSCE – GYSS & GIUBILEI – JC CONCEPT BLANCHISSERIE – JM SERVICE GROUP
MBI – Patrick ROGÉ / Electrolux – SB SOLUTIONS – SEBI – SOBIDEL CORIALYS – VEZIEN

SOMMAIRE

CHAPITRE 1 : LAVEUSES

- Laveuses My Pro Electrolux ..... p. 22
- Laveuses Electrolux simple essorage, à sceller de 7 à 30 kg ..... p. 23
- Laveuses Electrolux super essorage de 5 à 110 kg ..... p. 24
- Laveuses Andromède de 10 à 110 kg ..... p. 26

CHAPITRE 2 : LAVEUSES BARRIÈRES

- Gamme Pocket 13 et 18 kg ..... p. 30
- Gamme Evolution 2 de 20 à 35 kg ..... p. 31
- Laveuses Pullman de 50 à 110 kg ..... p. 33
- Gamme Evolution, génération 4000 ..... p. 34

CHAPITRE 3 : SÉCHOIRS

- Séchoirs My Pro Electrolux ..... p. 36
- Séchoirs rotatifs ..... p. 37
- Séchoirs Andromède ..... p. 40
- Armoires de séchage et cabines de finition ..... p. 44

CHAPITRE 4 : SÉCHEUSES REPASSEUSES

- Sécheuses repasseuses à haut rendement ..... p. 46
- Engageuses - Sécheuses repasseuses ..... p. 50
- Plieuses - Tunnel de finition ..... p. 51

CHAPITRE 5 : REPASSAGE ET FINITION

- Postes de détachage ..... p. 54
- Générateurs vapeurs ..... p. 55
- Postes de repassage ..... p. 56
- Presses et mannequins ..... p. 59

CHAPITRE 6 : COLLECTE, TRANSPORT & TRI DU LINGE SALE

- Sacs à linge et filets de lavage ..... p. 64
- Chariots porte-sacs ..... p. 66
- Cabri et roll ..... p. 68
- Conteneurs et chariots en polyéthylène ..... p. 70
- Conteneurs aluminium ..... p. 72
- Tables de tri et de pliage ..... p. 73

CHAPITRE 7 : PESAGE EMBALLAGE MARQUAGE

- Pesage ..... p. 76
- Filmeuses et housseuses ..... p. 78
- Soudeuses en L ..... p. 80
- Gaine d'emballage ..... p. 81
- Presses à thermofixer et imprimantes ..... p. 82
- Logistique ..... p. 84
- Marquage, identification et traçabilité ..... p. 85

CHAPITRE 8 : STOCKAGE & DISTRIBUTION DU LINGE

- Conteneurs et chariots en polyéthylène ..... p. 88
- Chariots aluminium et Moplen ..... p. 90
- Armoires à linge ..... p. 91
- Chariots à casiers ..... p. 92
- Chariots de transport du linge propre ..... p. 94
- Penderies et corbeilles ..... p. 96
- Chariots de service ..... p. 98
- Étagères de stockage ..... p. 100

CHAPITRE 9 : LINGE

- Le concept Jersey ..... p. 102
- Le linge ..... p. 103

CHAPITRE 10 : LESSIVES, HYGIÈNE DU LINGE

- Les conseils de lavage d'Andromède ..... p. 106
- Utiliser les bons process ..... p. 107

BOUTIQUE

- RABC et sécurité ..... p. 110
- Finition ..... p. 111
- Pressing ..... p. 112
- Produits d'entretien ..... p. 113
- Matériel de réparation ..... p. 114
- Étiquettes ..... p. 115
- Emballage ..... p. 116
- Bio nettoyage ..... p. 117

CHARTE QUALITÉ

Andromède, 1er réseau français des professionnels d'équipements et services de la fonction linge depuis plus de 25 ans.

Il s'engage à vous garantir :

LA RÉALISATION D'UNE ÉTUDE PERSONNALISÉE

- Audit et analyse de la fonction linge de votre établissement.
- Respect des veilles et normes techniques et organisationnelles.
- Etude de faisabilité :
  - Coût de fonctionnement/financement.
  - Travaux clé en main.
  - Plans d'études en 3D.

DES PRESTATIONS DE QUALITÉ

- Réalisation des plans d'exécution.
- Assistance et coordination des travaux.
- Suivi et respect des délais.
- Formations techniques et organisationnelles.

LES MEILLEURS FABRICANTS ET PRODUITS

Fabrication française, ISO 9001, 14001...

LE SERVICE CLIENT

- Accueil téléphonique.
- Réactivité et garantie d'intervention.
- Techniciens qualifiés et formés.
- Pièces détachées constructeurs.
- Dépannage toutes marques.
- Contrats de maintenance et extension de garantie.

La fonction linge prend une part essentielle dans le confort des personnes hébergées. Les textes européens applicables à cette fonction induisent un regard professionnel sur tout ce qui touche au transfert et au traitement du linge. Dans cet esprit, nous vous faisons profiter des conseils de notre expert tout au long de ce catalogue. Suggestions et astuces vous seront précieuses.

Bonne lecture !

andromède
le réseau des concepteurs de blanchisserie

Spécialiste des blanchisseries professionnelles de A à Z

- Linge
- Chariots
- Chimie
- Accessoires et consommables

DES BLANCHISSERIES CLÉS EN MAIN AVEC ANDROMÈDE

De la conception à la réalisation, **Andromède** vous apporte une expertise qualitative et personnalisée.

1. ÉTUDES

- Évaluation des besoins
- Dimensionnement des locaux
- Préconisation des équipements et accessoires
- Calcul du prix de revient et étude financière
- Réalisation des cahiers des charges techniques
- Visualisation et plans 3D
- Proposition commerciale

2. RÉALISATION

- Validation des offres
- Réalisation des plans d'exécution et validation
- Assistance tous corps d'état
- Installation, raccordement et essais

3. SERVICES

- Mise en service
- Formation opérateurs
- Formation technique
- Mise en place procédure RABC
- Maintenance préventive et curative
- Nettoyage technique des installations
- Optimisation des réglages

4. LES PLUS

- Financement
- Location courte et longue durée
- Extension de garantie
- Contrat full services
- Linge : concept Jersey® et textiles novateurs
- Chimie : process et produits

FINANCEMENT

ANDROMÈDE FINANCEMENT : LOUEZ VOTRE BLANCHISSERIE

Vous avez besoin de matériel mais vous ne voulez pas investir ? Vous voulez traiter votre linge vous-même mais vous ne voulez pas de soucis techniques ?
EN UN MOT : vous voulez votre blanchisserie sans vous compliquer la vie ?

Andromède vous propose une offre unique de location longue durée regroupant :
- **Le financement.**
- **Le matériel.**
- **La maintenance.**

LE FINANCEMENT : VOTRE LOYER MENSUEL SUR MESURE

Pas d'investissement, pas d'achat : mensualisez votre blanchisserie.
Pas d'immobilisations financières, votre capacité d'investissement reste intacte.
Aucun imprévu, votre loyer est planifié.
Votre loyer mensuel, étudié avec vous, couvre l'équipement et la maintenance.
- Étude de votre projet sous 24h.
- Aucun frais de dossier.

MAÎTRISEZ VOTRE BUDGET, FIXEZ VOTRE LOYER

Planifiez votre budget matériel sur une durée de 3, 4, 5, 6 ou 7 ans.
Bénéficiez de matériel au top de la technologie à chaque renouvellement.
- Loyer fixe et linéaire sur toute la durée du contrat.
- Prévisions budgétaires simplifiées.
- Aucune révision de prix en cours de contrat.

Contactez votre partenaire Andromède le plus proche de chez vous en consultant la carte de notre réseau sur www.andromede-france.com pour obtenir les renseignements adaptés à votre projet.

LE SERVICE APRÈS-VENTE 92 techniciens sur toute la France

Andromède propose différents types de contrats de maintenance qui assurent ainsi votre tranquillité et des interventions très réactives.

Pourquoi choisir un contrat de maintenance ?

- Indispensable pour maîtriser le coût de fonctionnement de votre blanchisserie, prévenir les pannes, et conserver votre matériel en bon état de fonctionnement.
- Délai d'intervention : 24h.
- Sur matériel neuf et existant : de 1 à 7 ans. Les contrats démarrent dès l'installation et couvrent l'entretien pendant la période de garantie.
- Disponibilité des pièces détachées : stock très important dans nos véhicules et dans nos locaux, expédition possible sous 24h chrono.

3 contrats au choix, adaptés à vos besoins :

- **CONTRAT CLASSIQUE : la maintenance préventive**
- **CONTRAT CONFORT : les dépannages compris**
- **CONTRAT OPTIMUM : la garantie totale**

	Maintenance préventive	Maintenance curative (dépannage)	
	Main d'oeuvre + déplacement	Main d'oeuvre + déplacement	Pièces détachées
Classic	X		
Confort	X	X	
Optimum	X	X	X

Qu'est-ce que la maintenance préventive ?

Une visite systématique permet d'assurer le suivi technique de la machine, de garantir son bon fonctionnement et d'assurer une maintenance préventive.

- Check up technique de tous les points sensibles de votre matériel.
- Observation de l'état des pièces à changer.
- Un technicien spécialement formé intervient pour le conseil, le service et l'entretien.
- Un rapport détaillé est fourni à chaque intervention, conforme à la démarche RABC.

Et pour le matériel d'occasion…

Notre matériel d'occasion est entièrement révisé et reconditionné (changement de toutes les pièces d'usures tels que durites, courroie, filtre, bandes textiles…ainsi que toutes les parties tournantes présentant une usure avancée). **Il est livré, installé et garanti par nos équipes.**

Toutes nos machines sont :

- Disponibles très rapidement.
- Garanties 6 mois pièces détachées, main d'œuvre et déplacements.
- Intégrables dans nos contrats d'entretien avec possibilité de financement.

LE SECTEUR DE LA SANTÉ ET DU MÉDICO-SOCIAL

Un certain nombre de normes et décrets régissent les fonctions logistiques des établissements de santé et médico-sociaux. La fonction linge n'échappe pas à ces règles d'hygiène et d'organisation.

LES NORMES EN VIGUEUR :

- **Établissements de santé concernés par l'accréditation (Centre hospitalier, hôpital local, une partie des maisons de retraite, clinique ….)** : respect du référentiel ANAES GFL 4 et SPI9a
- **Établissements (EHPAD) ayant signés une convention tripartite :** respect du référentiel Angélique qui renvoie, pour le linge, au référentiel GFL4 de l'ANAES
- **Tous les autres établissements (maisons de retraite, EHPAD, EHPA, logements foyers…)** : respect de la norme NF X50-058
- **Tous les établissements de santé** : respect de la norme EN 14065 et de la méthode RABC

La méthode RABC (Analyse et contrôle des risques de biocontamination du linge) est une démarche organisationnelle en blanchisserie qui garantit l'hygiène du linge, la protection des opérateurs et des personnes hébergées.

Andromède connaît les contraintes et points d'attention à mettre en œuvre pour vous permettre d'obtenir ou conserver ces normes. Nous vous accompagnons pour que vos blanchisseries et espaces dédiés au linge puissent être conçus dans les normes en vigueur et utilisés par votre personnel dans les meilleures conditions possibles.

FAITES AUDITER VOTRE BLANCHISSERIE POUR OBTENIR LA QUALIFICATION RABC

Délivrée par un expert, la qualification RABC, atteste la maîtrise de la propreté microbienne du linge depuis la sortie des machines à laver jusqu'à la livraison dans les services ou chez les clients.
Cette norme d'application volontaire donne à votre prestation une incomparable plus value.

QUELS AVANTAGES ?

Dans les secteurs protégés (ESAT/EA) :

- Des lignes de production plus fluides.
- Des espaces non anxiogènes car parfaitement maîtrisés.
- Du linge microbiologiquement pur, constaté et vérifié.
- Une traçabilité simple mais efficace.
- Une activité gratifiante car la qualité est mesurée.
- Des personnels formés et reconnus aux bonnes pratiques d'hygiène.

Dans les secteurs santé et assimilés :

- Le linge n'est plus un vecteur d'IAS (infections associées aux soins).
- Les opérateurs sont plus productifs en s'inscrivant dans les processus de marche en avant, flux tendu et FIFO.
- La blanchisserie devient un acteur de la chaîne d'hygiène et de confort dédiée aux malades et aux résidents.
- La blanchisserie devient un point fort dans les critères de notation lors de la visite des experts visiteurs de la Haute Autorité de Santé.

BLANCHISSERIE BARRIÈRE

BLANCHISSERIE INTÉGRÉE

La fonction logistique du linge prend une part essentielle dans le confort de la personne hébergée. Que vous soyez dans un hôtel ou un restaurant, une résidence hôtelière ou une résidence d'hébergement, le réseau **Andromède** vous accompagne dans la conception ou la gestion d'une blanchisserie intégrée. Traitement partiel ou complet de votre linge, chaque blanchisserie est conçue selon vos besoins par nos spécialistes implantés sur toute la France.

L'HÔTEL

LE RESTAURANT

LA RÉSIDENCE DE TOURISME

LA RÉSIDENCE SÉNIORS

LA CRÊCHE

LE CAMPING

LA SALLE DE SPORT / LA PISCINE

LA THALASSO /
LA REMISE EN FORME

LE LYCÉE / LE COLLÈGE

LES ÉTABLISSEMENTS
PÉNITENCIAIRES

L'ARMÉE

L'INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE /
PHARMACEUTIQUE

QUELS AVANTAGES ?

- Assurez de la qualité du service rendu en maitrisant le traitement en interne de votre linge.
- Augmentez la qualité perçue de votre établissement au travers de la personnalisation de votre linge.
- Maîtrisez les coûts de traitement en réduisant le stock et en assurant des circuits courts.
- Optimisez les charges de personnels en adoptant la polyvalence des postes des fonctions logistiques.
- Garantissez l'hygiène du linge en mettant en place un système de traçabilité et de contrôle des opérations de traitement.

BLANCHISSERIE INTÉGRÉE

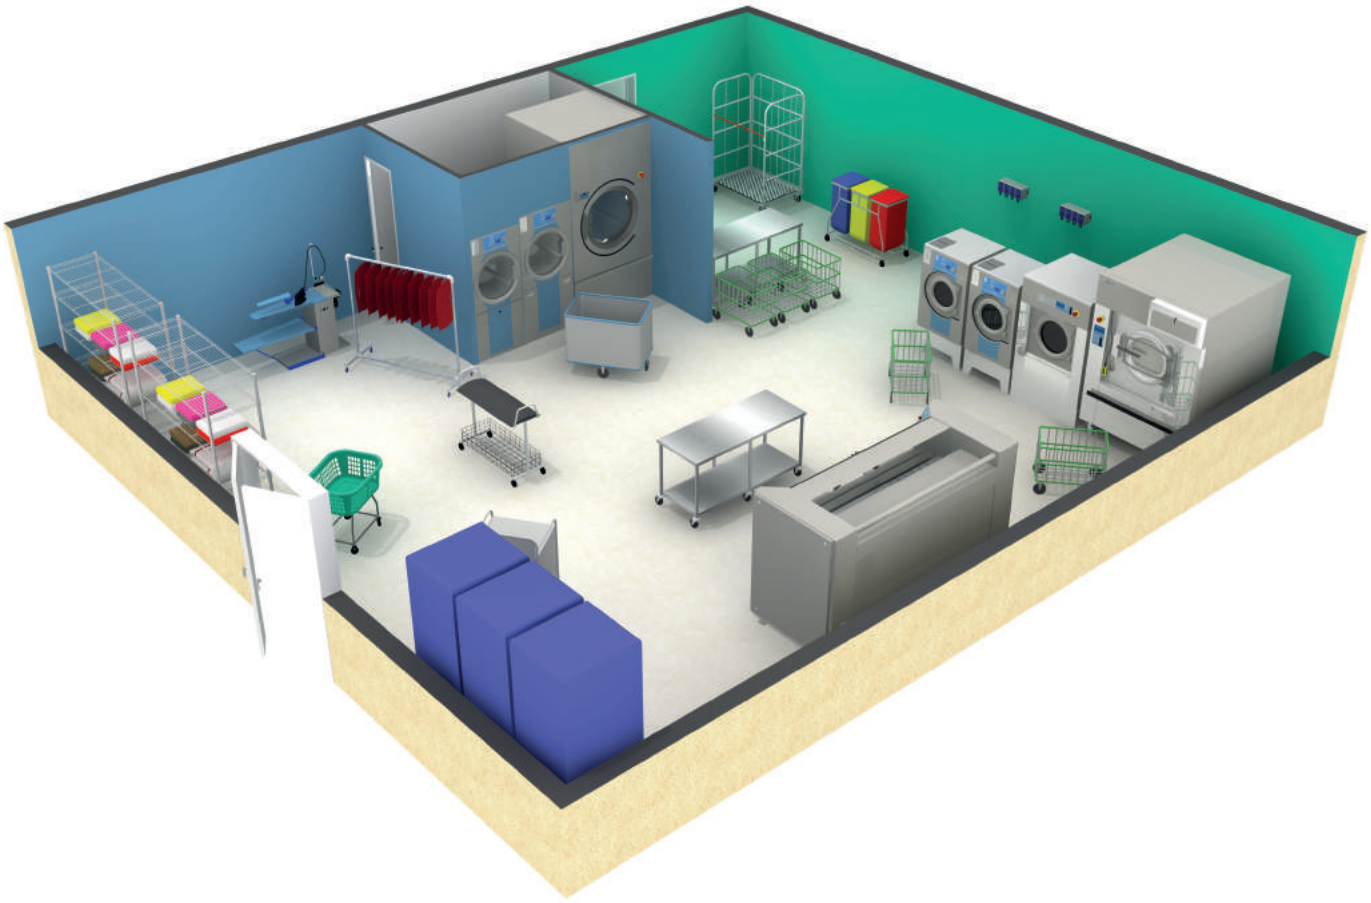

À étudier lors de la création ou la rénovation de votre blanchisserie :

- Respect de la marche en avant et de la séparation des zones de lavage et de finition.
- Respect des surfaces : 1 m² pour 4 à 5 kg de linge traité.
- Ergonomie des postes de travail : hauteur de travail adaptée, outils de transport et de manutention mobiles.
- Adaptation du local : carrelage, sol souple ou résine au sol, faïence ou peinture lessivable au mur.
- Traitement des flux d'air : ventilation, chauffage, refroidissement.
- Traitement phonique et thermique : étude sur encastrement des séchoirs.

Nos spécialistes étudieront au cas par cas vos projets pour vous apporter des solutions sur mesure.

SERVICE DE BIO NETTOYAGE

Que vous soyez une entreprise de propreté, un établissement de santé ou médicosocial, une collectivité, un hôtel, un restaurant, une résidence de tourisme ou d'hébergement, en vous équipant d'un matériel adapté vous faites le meilleur pour votre établissement.

LAVEUSES ET SÉCHOIRS SPÉCIAL MOPS

Notre gamme de machine est équipée d'options spécifiques adaptées au traitement des linges de ménages :

- Tambour avec trappe d'accès aux résistances.
- Collecteur à peluches.
- Résistances protégées.

Réalisez des économies rapidement en combinant les options AS et ED

Automatic Saving pèse le linge et ajuste automatiquement la quantité d'eau, la consommation d'énergie, transmet l'information au dispositif EDS qui ajuste la quantité de produits lessiviels.

Compass pro
Programme
Mops

Efficient
Dosing
Systems

Mops sèches

Si votre activité nécessite un usage de Mops sèches, utilisez un cycle de lavage suivi d'un cycle de séchage dans un séchoir adapté.

Mops pré-imprégnées

L'imprégnation consiste à préparer ou à « imprégner » un nombre de franges ou de chiffonnettes, avec la juste quantité de solution nécessaire. Elle garantit une hygiène irréprochable dans le respect des protocoles de bio-nettoyage.

- **Plus écologique :** pas de chimie ni d'eau à déverser dans les égouts.
- **Plus économique :** 50 à 80% d'économie de produits.
- **Plus ergonomique :** Plus besoin d'essorer, de manipuler une presse ou un système d'égouttage, les franges ou les chiffonnettes sont prêtes à l'emploi.
- **Plus rapide :** les temps d'intervention sont réduits de 20 à 30%.
- **Plus sûr :** plus besoin de gérer des quantités de solutions liquides.

Andromède vous conseille et vous propose chariots, consommables (lavettes, franges, seaux...) et chimie pour réussir votre méthode d'imprégnation.

LAVERIE RÉSIDENTIELLE

Au service de vos résidents, la laverie résidentielle est également un lieu de convivialité, attrayant, accueillant, qui peut être source de profit pour votre entreprise.
En faisant appel à **Andromède**, vous trouverez les machines et dispositifs idéaux pour offrir un service de qualité aux personnes hébergées.

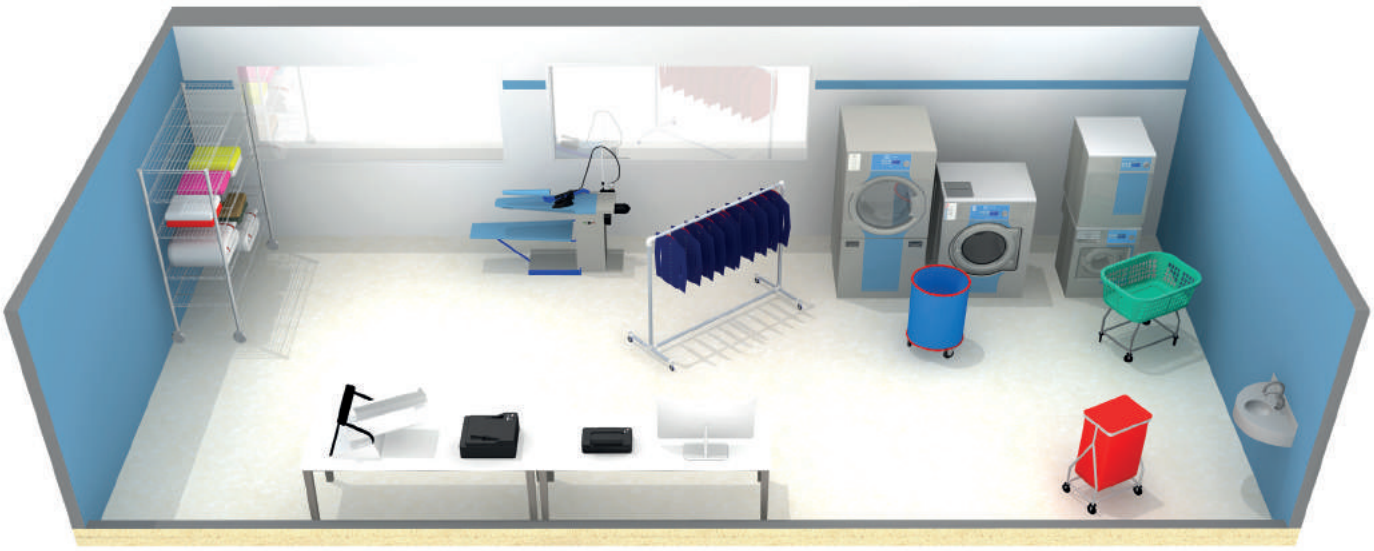

QUELS AVANTAGES ?

- Offrez à vos résidents un service de traitement du linge de qualité.
- Assurez un revenu supplémentaire à votre établissement.
- Vous permettre de traiter à faible coût le linge de votre établissement.

Durable et écologique

Respectueux de l'environnement, sans utilisation de produits chimiques et sans émission de polluant dans l'air, aucunes contraintes, aucune réglementation, ni déclaration d'installation classée.

Doux avec les articles délicats

Des résultats remarquables sur les textiles les plus délicats et les lainages étiquetés lavage à sec uniquement. Testé et Approuvé par l'institut Honenstein et The Woolmark Company®.

De nouvelles règles du jeu

Nouveaux programmes, nouveaux rapports de charge (jusqu'à 75%) pour une production optimisée et le meilleur rendement du marché.

Cycle complet en 1 heure

Un nettoyage rapide et efficace, un procédé de séchage intégral des articles en séchoir.

Le concept de nettoyage à l'eau Electrolux Lagoon®

- Une gamme d'équipements de très grande qualité (détachage, lavage, séchage, repassage, finition).
- Une gamme de produits de traitement de très grande performance (apprêt, détergent, détachant…).
- Une assistance à vos projets (dossier projet, dossier d'aide et de subvention).
- Une formation et une mise en service de grande maîtrise.
- Un suivi adapté et disponible (conseil, assistance, formation, maintenance).

MODULE LAGOON® ADVANCE CARE 6 KG

• Technologie Dry2Dry
• Polyvalence exceptionnelle
• Retour sur investissement

Dry2Dry

Le module professionnel le plus petit du marché
pour le meilleur retour sur investissement.

Avec des cycles de lavage de 20 min et des cycles de séchage de 15 min,
vous pouvez traiter 4 à 5 articles soit une production de 50 pièces/jour,
avec du matériel professionnel conçu pour économiser espace, eau, énergie et temps.

NETTOYAGE A L'EAU ELECTROLUX LAGOON®

Le nettoyage à l'eau est un procédé de traitement des articles textiles qui se substitue totalement au traitement par solvant. **Andromède** vous accompagne dans la mise en place de ce système simple d'utilisation, performant en termes de résultats et sans contrainte par rapport à la réglementation.

Le concept de nettoyage à l'eau Andromède intègre :

- Des matériels de haute performance (laveuses essoreuses, séchoirs rotatifs, poste de détachage, poste de repassage, mannequin de finition ...).
- Une gamme de produits de traitement très élaborés et des systèmes de distribution automatisée.
- Des formations dédiées multi-niveaux (débutants ou professionnels expérimentés).

LAVERIE AUTOMATIQUE

LE CONCEPT MA LAVERIE PAR ANDROMÈDE / ELECTROLUX
LA LAVERIE MOBILE PLUG AND PLAY !

**Vous avez l'emplacement idéal,
nous avons la solution laverie mobile !**

L'important pour votre laverie c'est de proposer à vos clients un espace propre, convivial et qui leur donne envie de revenir. Nos machines et les technologies associées permettent de fournir un système simple à installer, fiable et économique à utiliser.

Andromède et le concept Ma Laverie c'est la solution professionnelle clés en main pour votre laverie.

Prérequis avant installation

- Génie civil et VRD, surface 14 m² environ.
- Evacuation en eau usée de Ø 100 mm.
- Arrivée d'eau de Ø 20 mm.
- Alimentation électrique 230 V mono/ 7.5 kw/ 32 A (version gaz).

Travaux pris en compte par le réseau Andromède

- Fourniture, transport, mise en place MA LAVERIE.
- Raccordement des énergies et fluides.
- Mise en service et formation.
- Contrat de maintenance et entretien.

Le réseau Andromède a également la solution de gestion de l'exploitation.

LAVERIE AUTOMATIQUE

Afin de vous accompagner dans la réalisation et l'exploitation de votre laverie, **Andromède** met à votre disposition une large gamme d'équipements professionnels, une expertise et un savoir-faire dans la conception et la réalisation de votre projet :

- Étude de rentabilité.
- Implantation.
- Suivi de chantier.
- Plan de financement.
- Plan de communication…

Nous sommes en mesure de vous proposer des solutions sur toutes ces étapes avec nos techniciens ou nos partenaires sélectionnés pour leur savoir-faire et leur exigence qui rejoignent les valeurs d'**Andromède**.

Le conseil Andromède :

N'oubliez pas les panneaux d'obligations légales

- Le Décret 2012-412 du 23 mars 2012 vous tient dans l'obligation d'information du consommateur par l'affichage visible et lisible de toutes les prestations.
- L'Arrêté 87-01/C du 27 Mars 1987 : Les exploitants qui assurent des services de blanchisserie et de nettoyage à sec ou un seul de ces services sont tenus d'afficher pour chacune de ces activités, en vitrine ou à défaut à l'entrée de l'établissement, un tarif visible et lisible de l'extérieur indiquant les prix T.T.C. et la qualité des prestations proposées.
- Sécurité des utilisateurs par le contrôle périodique des organes de sécurité et l'affichage d'avertissements.
- Logo surveillance parentale.

ECOLAB PROPOSE LA PREMIÈRE SOLUTION DE LAVAGE DU LINGE BASSE TEMPÉRATURE QUI APPORTE...

PROPRETÉ

- Linge impeccable et sans tache
- Propreté microbiologique
- Maîtrise du taux de relavage

EFFICACITÉ

- Jusqu'à 40% de gain de productivité
- Augmentation de la durée de vie des textiles jusqu'à 25%
- Pompes de distribution ultra fiables

DÉVELOPPEMENT DURABLE

- 30% d'économie d'eau
- 30% d'économie d'énergie
- Formules ultra-concentrées

SERVICE & FORMATION

- Service et conseils d'experts
- Formation sur site
- Traçabilité de nos actions et recommandations

Ecolab SNC
CS 70107 - 23, avenue Aristide Briand - 94110 ARCUEIL Cedex
Tél. : 01 49 69 65 00 - marketing.institutional@ecolab.com
www.fr.ecolab.eu

ECOLAB®
Everywhere It Matters.

LAVEUSES

LAVEUSES
MY PRO ELECTROLUX

Tambour grande capacité

Rapidité

- Jusqu'à 50% plus rapide par rapport aux machines domestiques.
- Mouillage ultra rapide grâce au tambour « Speed Care » issu de la Technologie Electrolux Professional.
- Perforations du tambour de Ø 4,5 mm pour une évacuation rapide et facile des fibres et des salissures.
- Alimentation eau froide et eau chaude.
- 10 programmes adaptés à vos besoins courants + 3 programmes désinfection + 2 programmes microfibres.

Économique

Lave-linge professionnel bénéficiant de la note énergétique A+++.

Installation facile plug&play

Branchement électrique monophasé.
Lave-linge disponible avec vidange à pompe ou vidange par gravité.

Réglementation

- MY PRO est conçu pour les petites structures professionnelles (3 à 4 cycles/jour).
- **MY PRO est conforme à la Directive Européenne 2006/42/CE dite directive machine.**

Les Accessoires

- **Socle de rehausse**
- **Kit de superposition**
- **Monnayeur jetons ou pièces**

Spécialement conçues pour les petites structures

	Laveuses My Pro	
Capacité indicative (kg)	**8**	**8**
Volume tambour (litres)	67	67
Essorage (tours par minute)	1400	1400
Essorage (force G)	525	525
Dimensions		
Largeur	597	597
Profondeur	624	624
Hauteur	850	850
Débit d'air m³/h	850	850
Consommation (programmable normal 60°C)		
Eau froide/chaude (litres par charge)	65	65
Électricité (kWh par charge)	0.7	0.7
Vidange	Pompe	Gravité
Code	WE170P	WE 170V

WEI70P

LAVEUSES SÉRIE N&S
À SCELLER AU SOL

Compass pro

- Bouton de démarrage rapide.
- Molette de sélection.
- Grand affichage.
- Multi programmable.

AS Automatic Saving

- Contrôle le poids du linge et ajuste les consommations d'eau et d'énergie en fonction du poids.

Power balance

- Maximise la puissance d'essorage.
- Augmente la durée de vie des machines.

Un socle de rehausse adapté à chaque laveuse

Laveuse éco

W5 180N

	Laveuses N - Simple essorage - 100 G						
Capacité indicative (kg)	**7.5**	**8.5**	**10.5**	**13**	**18**	**25**	**33**
Volume tambour (litres)	75	85	105	130	180	250	330
Diamètre tambour (mm)	520	520	595	595	650	725	795
Essorage (tours par minute)	587	587	548	548	525	497	474
Dimensions							
Largeur	660	660	720	720	750	830	910
Profondeur	690	730	705	790	880	955	1040
Hauteur	1131	1133	1200	1216	1345	1426	1465
Poids (kg)	116	114	145	154	207	262	307
Puissance installée (kW/A)*	7.8/16	7.8/16	10.3/20	10.4/20	13.5/20	18.7/35	20.3/50
Code	W5 75N	W5 85N	W5 105N	W5 130N	W5 180N	W5 250N	W5 330N

*concerne le modèle chauffage électrique.

	Laveuses S - Essorage normal - 200 G					
Capacité indicative (kg)	**7.5**	**10.5**	**13**	**18**	**25**	**33**
Volume tambour (litres)	75	105	130	180	250	330
Diamètre tambour (mm)	520	595	595	650	725	795
Essorage (tours par minute)	830	776	776	742	702	641
Dimensions						
Largeur	660	720	720	750	830	910
Profondeur	690	705	790	880	955	1040
Hauteur	1131	1200	1216	1345	1426	1465
Poids (kg)	116	145	175	221	262	307
Puissance installée (kW/A)*	7.8/16	10.3/20	10.4/20	13.5/25	18.7/35	20.3/50
Code	W5 75S	W5 105S	W5 130S	W5 180S	W5 250S	W5 330S

*concerne le modèle chauffage électrique.

LAVEUSES SÉRIE H
SUPER ESSORAGE

Compass pro

- Bouton de démarrage rapide.
- Molette de sélection.
- Grand affichage.
- Multi programmable.



AS Automatic Saving

- Contrôle le poids du linge et ajuste les consommations d'eau et d'énergie en fonction du poids.

Power Balance

- Maximise la puissance d'essorage.
- Augmente la durée de vie des machines.

E.D.S. Efficient Dosing System

- Ajuste la quantité de lessive à la charge réelle de linge.
- Jusqu'à 75% d'économie.



Tambour

- Grande ouverture.
- Augets perforés.

W555H

W565H

W575H

W5105H

- GRANDE OUVERTURE de porte et GRAND DIAMÈTRE de tambour
- Un socle de REHAUSSE ADAPTÉ à chaque machine
- Machine « SPÉCIALE MOPS » pour toute la gamme

W5130H

W5180H

W5240H

W5300H

W4400H

W4600H

W4850H

	Laveuses série H super essorage											
Capacité indicative (kg)	**5.5**	**6.5**	**7.5**	**10.5**	**13**	**18**	**24**	**30**	**40**	**60**	**85**	**110**
Volume tambour (litres)	53	65	75	105	130	180	240	300	400	600	850	1100
Diamètre tambour (mm)	453	520	520	595	650	725	795	795	920	980	1220	1220
Essorage (tours par minute)	1450	1245	1245	1165	1115	1055	1005	950	825	800	720	663
Essorage (force G)	530	450	450	450	450	450	450	400	350	350	350	300
Dimensions												
Largeur	595	720	720	830	910	970	1020	1020	1325	1390	1640	1640
Profondeur	680	690	690	705	785	870	915	1060	1360	1600	1635	1850
Hauteur	850	1132	1132	1200	1325	1410	1445	1462	2015	2015	2230	2230
Poids (kg)	99	145	158	201	267	350	400	560	1200	1380	2200	2300
Puissance installée (kW/A)*	4.7/10	7.4/16	7.4/16	9.7/16	13.3/20	18.3/35	19.7/35	19.4/35	36/63	38/63	-	-
Code	W555H	W565H	W575H	W5105H	W5130H	W5180H	W5240H	W5300H	W4400H	W4600H	W4850H	W41100H

*concerne le modèle chauffage électrique.

LAVEUSES ANDROMÈDE PAR TOLON

- Laveuses à super-essorage (360 G) avec cuve suspendue.
- Design compact & moderne.
- Grand hublot pour changement et déchargement facile – accès facile avec ouverture 180°.
- Bac produits ergonomique et raccordements pour produits liquides.
- Tambour, cuve et habillage tout inox AISI 304.
- Arbre revêtu de céramique, garanti d'une durée de vie plus longue
- Microprocesseur programmable avec grand écran couleur 7'' : utilisation facile.
- Écran tactile 7" et interface connectée avec tutoriel de dépannage.
- Témoin lumineux indiquant la phase du cycle en cours.

LAVEUSES INDUSTRIELLES DE 10 À 40 KG

	Laveuses industrielles de 10 à 40 kg			
Capacité de linge sec (kg)	**10**	**15**	**20**	**40**
Durée de cycle (min)	40-45	40-45	40-45	40-45
Vitesse d'essorage (rpm)	1000	1000	960	870
Essorage (force G)	360	360	360	366
Ouverture porte (Ø mm)	455	455	455	455
Chauffage				
Électrique (kW)	12	12	18	24
Vapeur (bar)			4	
Dimensions				
Standard (LxPxH en mm)	882x914x1476	882x1074x1476	976x1174x1465	1179x1427x1509
Avec socle 160 mm (LxPxH en mm)	882x914x1654	882x1074x1654	-	-
Poids (kg)	415	430	420	900
Code	TWE10	TWE15	TWE20	TWE40

LAVEUSES DE 60 ET 110 KG À BASCULEMENT AVANT

TWE60

TWE110

	Laveuses de 60 et 110 kg à basculement avant	
Capacité de linge sec (kg)	**60**	**110**
Durée de cycle (min)	40-45	40-45
Vitesse d'essorage (rpm)	770	720
Essorage (force G)	360	360
Ouverture porte (Ø mm)	550	675
Chauffage		
Électrique (kW)	42	n/a
Vapeur (bar)	4	
Dimensions		
Standard (LxPxH en mm)	1636x1432x1911	1990x1995x2275
Poids (kg)	1850	4170
Code	TWE60	TWE110

- **18 programmes standards**
- **Écran tactile 7″ et interface connectée avec tutoriel de dépannage**

LAVEUSES ANDROMÈDE

Une gamme de laveuses essoreuses avec de nombreuses fonctionnalités, des interfaces utilisateurs conviviales pour plus de performance, d'ergonomie et d'économie d'énergie.

ERGONOMIE

- Une **grande ouverture de porte** pour faciliter le chargement et le déchargement du linge.
- Inclinaison du panneau de contrôle pour la maintenance.
- Logiciel de gestion **Wash Control** fourni de série (pour créer les programmes sur PC).

Facteur d'essorage : 450 G

PERFORMANCES

- Contrôle par microprocesseur Touch Plus Control avec écran digital (26 programmes pré-enregistrés).
- Port USB (import, export de données et de programmes de lavage, actualisation du logiciel).
- Contrôle, programmation et traçabilité de toutes les opérations de lavage et essorage.
- Carrosserie et ensemble cuve et tambour en acier inox.
- 3 eaux de série (eau chaude, eau froide douce, eau froide dure).

Produits lessiviels :
- 4 produits chargements manuels.
- 8 signaux de dosage automatique pour produits liquides (options 6 signaux supplémentaires).

- **Système Loading Air** de contrôle de l'eau et de rotation du tambour.
- **Système de lavage Wet Cleaning** (nettoyage à l'eau pour Pressing) en standard.

Les **Options**

- **Double vidange pour récupération d'eau**
- **Socle de rehausse**

ALIOTPE

	Laveuses Andromède			
Capacité indicative (kg)	**10**	**13**	**18**	**25**
Volume (litres)	100	130	180	250
Diamètre tambour (mm)	532	620	700	770
Essorage (tours par minute)	1245	1150	1080	1035
Essorage (force G)	450	450	450	450
Dimensions				
Dimensions (LxPxH en mm)	692x788x1158	788x869x1301	884x913x1409	979x1041x1548
Poids (kg)	230	250	360	490
Puissance installée (kW/a)*	6.25/16	9.5/25	12.75/32	19/50
Code	AL10TPE	AL13TPE	AL18TPE	AL25TPE

*concerne le modèle chauffage électrique.

LAVEUSES BARRIÈRES

LAVEUSES BARRIÈRES
GAMME POCKET GÉNÉRATION 5000

Compass pro

- Bouton de démarrage rapide.
- Molette de sélection.
- Grand affichage.
- Multi programmable.

Power Balance

- Maximise la puissance d'essorage.
- Augmente la durée de vie des machines.



AS Automatic Saving

- Contrôle le poids du linge et ajuste les consommations d'eau et d'énergie en fonction du poids.

E.D.S. Efficient Dosing System

- Ajuste la quantité de lessive à la charge réelle de linge.
- Jusqu'à 75% d'économie.

- **Machine en L**
- **Configurable :**
  chargement à droite ou à gauche

	Gamme Pocket	
Capacité indicative (kg)	**13**	**18**
Volume tambour (litres)	130	180
Diamètre tambour (mm)	650	650
Essorage (tours par minute)	910	910
Essorage (force G)	350	350
Dimensions		
Largeur	910	970
Profondeur	875	975
Hauteur (sans/avec socle)	1325/1620	1410/1620
Poids (kg)	306	397
Puissance installée (kW/A)*	13.3/20	18/25
Code	WB5 130H	WB5 180H

*concerne le modèle chauffage électrique.

WB5 180H sur socle

LAVEUSES BARRIÈRES
ÉVOLUTION 2 GÉNÉRATION 5000

	Gamme Évolution 2		
Capacité indicative (kg)	**20**	**27**	**35**
Volume tambour (litres)	200	270	350
Diamètre tambour (mm)	770	770	770
Essorage (tours par minute)	910	910	910
Essorage (force G)	350	350	350
Dimensions			
Largeur	895	1050	1270
Profondeur	1040	1050	1060
Hauteur	1620	1620	1620
Poids (kg)	670	710	770
Puissance installée (kW/A)*	18/26	22.5/33	31.5/46
Code	WSB5 200H	WSB5 270H	WSB5 350H

*concerne le modèle chauffage électrique.

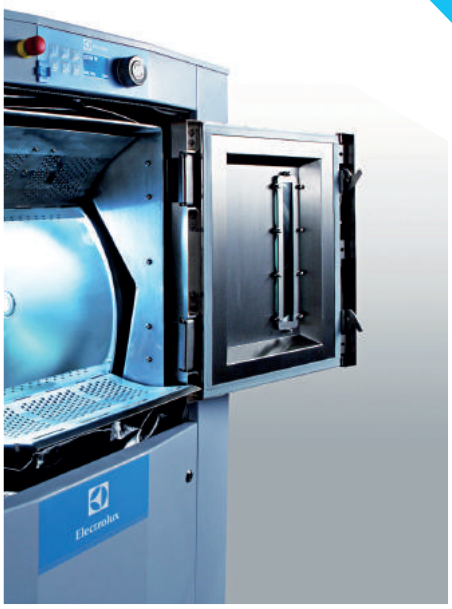

Ouverture à droite ou à gauche

WSB5 200

WSB5 270

WSB5 350

LAVEUSES BARRIÈRES
HYVOLUTION WHB5 500

Compacte :
encombrement réduit

Déchargement en moins de 60 secondes chrono

WHB5 500 H

ERGONOMIE DES LAVEUSES PULLMANN

Ouverture automatique des portes intérieures du tambour à la fin du cycle de lavage pour économiser du temps et de l'énergie.

La porte maintient le linge à l'intérieur du tambour pendant que l'opérateur approche le chariot.

La porte du tambour forme un pont entre la machine et le chariot pour un chargement et un déchargement plus faciles.

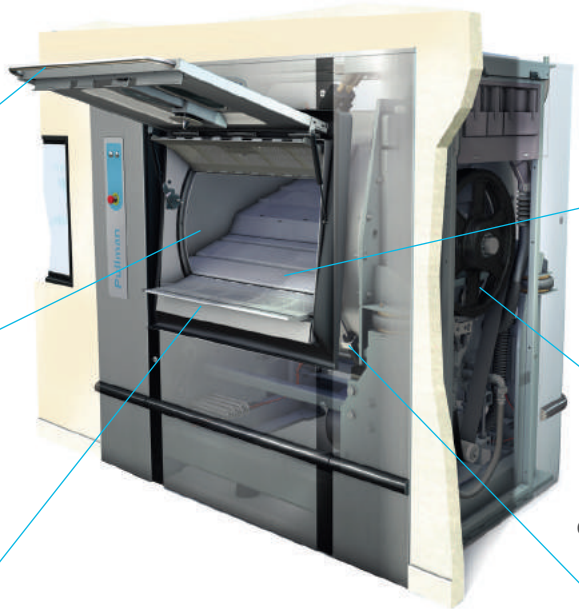

Cloison de séparation du tambour Pullman inclinée et lisse pour un déchargement très facile et très rapide.

Positionnement automatique du tambour intérieur.

Verrouillage et déverrouillage automatiques des portes extérieures pour économiser du temps de travail et des efforts.

LAVEUSES BARRIÈRES
PULLMAN

- **Chargement et déchargement très faciles** grâce à la cloison du tambour
- **Des consommations d'eau, de produits lessiviels et d'énergie réduites** grâce au Clarus Control®
- **Maintenance minimale** et accès facile à tous les composants

Principe Pullmann

	Laveuses Barrières Pullman			
Capacité indicative (kg)	**50**	**70**	**90**	**110**
Volume tambour (litres)	500	690	890	1080
Diamètre tambour (mm)	920	1050	1050	1050
Poids (kg)	1170	2600	2800	2900
Essorage				
Essorage (tours par minute)	900	720	720	720
Essorage (force G)	350	300	300	300
Dimensions				
Dimensions (LxPxH en mm)	1290x1265x1770	1496x1363x2040	1726x1363x2040	1956x1363x2040
Puissance				
Puissance installée (kW/A)*	36/50	65.7/125	87.7/160	91/160
Code	WHB5 500H	WPB4 700H	WPB4 900H	WPB4 1100H

*concerne le modèle chauffage électrique.

WPB4 700

WPB4 900

WPB4 1100

LAVEUSES BARRIÈRES
GÉNÉRATION 4000

• Maîtrise de l'énergie, réduction des rejets, recyclages des pièces, etc.
• Tous ces produits s'intègrent dans un processus de développement durable.
• Leur fabrication, leur utilisation et leur élimination ont un impact réduit sur l'environnement.
• Fabricant certifié ISO 14001.

WSB4 250

WSB4 350

WSB4 650

	Laveuses Barrières Série 4		
Capacité indicative (kg)	**25**	**35**	**65**
Volume tambour (litres)	250	350	650
Diamètre tambour (mm)	770	770	770
Poids (kg)	670	760	1080
Essorage			
Essorage (tours par minute)	910	910	910
Essorage (force G)	350	350	350
Dimensions			
Dimensions (LxPxH en mm)	1045x980x1610	1285x980x1610	2000x980x1610
Puissance			
Puissance installée (kW/A)*	21.7/40	32/63	61.5/100
Code	WSB4 250H	WSB4 350H	WSB4 650H

*concerne le modèle chauffage électrique.

SÉCHOIRS

SÉCHOIRS
MY PRO ELECTROLUX

Tambour grande capacité

- Capacité 8 kg.
- 12 programmes avec choix de la durée de séchage, 2 programmes automatiques, 1 programme ÉCO et un 1 programme rafraîchissement.

- **Le système RMC (Residual Moisture Control) arrête le cycle automatiquement** dès que le taux d'humidité optimal est atteint
- **Rapidité** : **jusqu'à 50% plus rapide** par rapport aux machines domestiques

Économique

- Sèche-linge professionnel bénéficiant de la note efficacité de condensation A et efficacité énergétique B.
- Respect du linge.

Installation facile plug&play

- Branchement électrique monophasé.
- Sèche-linge équipé d'un condenseur avec réservoir ou peut être raccordé à la vidange du lave-linge.

Réglementation

- MY PRO est conçu pour les petites structures professionnelles (3 à 4 cycles/jour).
- **MY PRO est conforme à la Directive Européenne 2006/42/CE dite directive machine.**

Les
Accessoires

- **Socle de rehausse**
- **Kit de superposition**
- **Monnayeur jetons ou pièces**

Spécialement conçus pour les petites structures

	Séchoir My Pro
Capacité indicative (kg)	**8**
Volume tambour (litres)	120
Dimensions	
Largeur	600
Profondeur	640
Hauteur	850
Consommation (programme normal 60°C)	
Électricité (kWh par charge)	4.65
Temps (minutes par cycle)	129
Évacuation eau	Condenseur
Code	TE 1120

TE 1120

SÉCHOIRS
ROTATIFS

Économie et productivité

- Vous pouvez sécher 2 charges complètes de 100% coton (50% d'humidité) par heure. Vous pouvez économiser plus en utilisant le **système RMC** (Residual Moisture Control) qui mesure l'humidité réelle des textiles.
- Spécialement étudiés pour assurer sécurité et simplicité d'utilisation.
- Faible consommation d'énergie grâce au **flux d'air axial** et à sa construction ajustée.
- Grande ouverture de la porte pour un chargement/déchargement facile.

Commandé par le programmateur Compass Pro®

- Écran large et clair avec bouton de commande pour une sélection aisée des programmes.
- Accès facile avec interface conviviale.
- Programmes de séchage optimisés sur Économie, Soin et Temps.

Existe avec évacuation ou condenseur (C)

T5 130/T5 130C

T5 190

	Séchoirs rotatifs	
Capacité indicative (kg)	**6.5**	**9.5**
Volume tambour (litres)	130	190
Diamètre tambour (mm)	575	680
Poids	54	103
Dimensions		
Dimensions (LxP en mm)	595x735	720x760
Dimension (H en mm)	850	1114
Puissance installée (kW/A)*	5.1/10	8/16
Diamètre évacuation (mm)	100	125
Débit d'air m^3/h	240	270
Code	T5 130	T5 190

*concerne le modèle chauffage électrique.

SÉCHOIRS
ROTATIFS

Économie et productivité

- Vous pouvez sécher 2 charges complètes de 100% coton (50% d'humidité) par heure. Vous pouvez économiser plus en utilisant le **système RMC** (Residual Moisture Control) qui mesure l'humidité réelle des textiles.
- Spécialement étudiés pour assurer sécurité et simplicité d'utilisation.
- Faible consommation d'énergie grâce au flux d'air axial et à sa construction ajustée.
- Grande ouverture de la porte pour un chargement/déchargement facile.

Commandé par le programmateur Compass Pro®

- Écran large et clair avec bouton de commande pour une sélection aisée des programmes.
- Accès facile avec interface conviviale.
- Programmes de séchage optimisés sur Économie, Soin et Temps.

T5 250

T5 290

T5 350

T5 550

T5 675

	Séchoirs rotatifs						
Capacité indicative (kg)	**12.5**	**14.5**	**17.5**	**27.5**	**34**	**45**	**60**
Volume tambour (litres)	250	290	349	550	675	900	1200
Diamètre tambour (mm)	760	580	760	913	913	1240	1240
Poids	169	220	169	300	340	576	616
Dimensions							
Dimensions (LxP en mm)	790x900	710x1155	190x1120	960x1445	960x1640	1290x1285	1290x1485
Dimension (H en mm)	1760	1675	1760	1855	1855	2465	2465
Puissance installée (kW/A)*	14.6/25	18/35	19.1/35	34/50	42/63	63/100	75/125
Diamètre évacuation (mm)	200	200	200	250	250	315	315
Débit d'air m^3/h	360	550	1000	940	1300	2300	2500
Code	T5 250	T5 290	T5 350	T5 550	T5 675	T4 900	T4 1200

*concerne le modèle chauffage électrique.

SÉCHOIRS
T4 900 ET T4 1200

Option porte coulissante :
- **Ergonomie de l'ouverture de porte et gain de place**
- **Pas d'espace requis devant la machine**

T4 900

T4 1200

Basculement avant :
rotation du tambour pendant l'inclinaison du séchoir pour un déchargement aisé.

25% EN PLUS DE POUVOIR D'ÉVAPORATION
20% d'économie de temps de séchage avec un cycle toutes les 20 minutes
20% d'économie d'énergie

Les **Options**

- **Porte coulissante**
- **Tambour en acier inoxydable**
- **Contrôle de l'humidité résiduelle - RMC**
- **Tambour à double sens de rotation**
- **Raccordement direct de l'arrivée d'air frais**
- **Évacuation par le haut**

SÉCHOIRS ANDROMÈDE PAR TOLON

DE 20 À 110 KG À PORTES COULISSANTES

- Tambour en acier inox pour grande durée de vie et meilleure protection contre la corrosion.
- Tambour entièrement isolé pour consommer moins d'énergie.
- Inversion du sens de rotation pour séchage efficient du linge volumineux.
- Grande porte coulissante avec fenêtre pour chargement et déchargement facile.
- Grand filtre en inox facilement accessible avec fenêtre de visualisation.
- Porte filtre avec charnière pour nettoyage facile.
- Microprocesseur flexible et facilement programmable.
- Écran tactile 7" et interface connectée avec tutoriel de dépannage.
- Inclinaison du panneau de contrôle pour la maintenance.

TD20

TD40

TD80

TD110

	Séchoirs rotatifs à portes coulissantes Andromède			
Capacité de chargement de linge (kg)	**20**	**40**	**60**	**110**
Performance (kg/h)	35	67	100	185
Volume tambour (l)	433	846	1176	2380
Ouverture porte (Ø mm)	615	725	725	885
Chauffage				
Électrique (kW)	20	36	45	/
Vapeur (bar)	6	6	6	6
Gaz (kW)	40	80	120	210
Évacuation				
Connexion d'évacuation (mm)	200	200	200	305
Flux d'air – modèle électrique (m3/h)	1200	3000	3000	/
Flux d'air – modèle vapeur (m3/h)	1500	4200	4200	9000
Dimensions (LxPxH en mm)				
Modèle électrique	1166x1184x1863	1416x1325x2138	1416x1600x2138	/
Modèle vapeur	1166x1184x1906	1416x1325x2209	1416x1600x2209	1607x2741x2537
Modèle gaz	1166x1184x1906	1416x1325x2225	1416x1600x2225	1607x2741x2472
Poids				
Modèle électrique (kg)	415	580	625	/
Modèle vapeur (kg)	420	585	630	1700
Modèle gaz (kg)	420	575	620	1680
Code	TTD20	TTD40	TTD60	TTD110

- 2 cycles à l'heure
- Ouverture tambour totale à portes coulissantes
- Isolation renforcée
- Accès facile aux filtres à peluches
- Témoin lumineux de fin de cycle
- Écran tactile 7″ et interface connectée à internet avec tutoriel de dépannage

SÉCHOIRS ROTATIFS
ANDROMÈDE

Deux nouvelles gammes de sèche-linges avec des fonctionnalités avancées pour réduire le temps de cycle et engendrer une économie pouvant aller à 60% de la consommation d'énergie.

GAMME "GREEN ÉVOLUTION"

Ergonomie

- Panneau de contrôle contrasté pour visibilité sous tous les angles.
- Grande ouverture de porte pour faciliter le chargement et le déchargement.
- Panneau de contrôle lisse pour un nettoyage facile.
- Carters en skin plate gris façon inox.
- Inclinaison du panneau de contrôle pour la maintenance.
- Filtre à peluches sur tiroir amovible.

Performance

- Contrôle par microprocesseur programmable : 10 programmes.
- Tambour inox à inversion de sens de rotation de série.
- Temps de chauffage, de refroidissement et température programmables.
- Variateur de fréquence sur tous les modèles.
- Système de flux d'air mixte Axial-Radial pour une meilleure circulation de l'air.
- Système anti-froissement en fin de cycle.

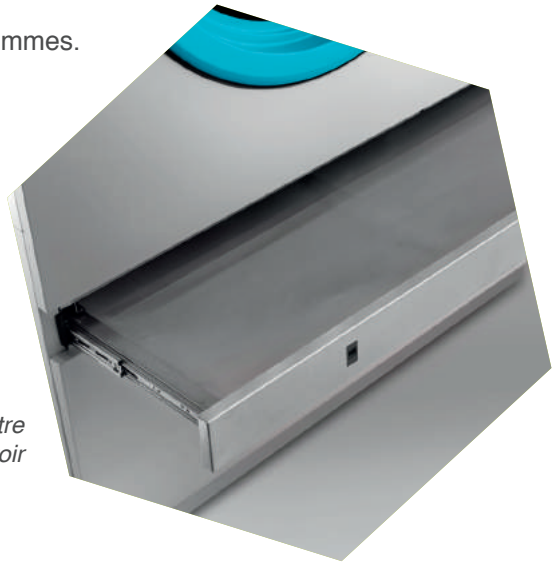

Nouveau filtre à peluches sur tiroir

	Séchoirs Andromède AS3			
Capacité indicative (kg)	**11**	**16**	**23**	**28**
Volume tambour (litres)	210	330	460	550
Diamètre tambour (mm)	750	750	855	947
Profondeur tambour	475	746	800	780
Poids	180	200	230	260
Dimensions				
Dimensions (LxPxH en mm)	865x940x1840	865x940x1840	865x940x1840	865x940x1840
Puissance installée (kW/A)*	13/20	19/25	25/32	31/50
Diamètre évacuation (mm)	200	200	200	200
Débit d'air m^3/h	850	850	1200	1200
Code GREEN EVOLUTION	AS311MP	AS316MP	AS323MP	AS328MP
Code GREEN EVOLUTION PLUS	AS311EP	AS316EP	AS323EP	AS328EP

*concerne le modèle chauffage électrique.

GAMME “GREEN ÉVOLUTION PLUS”

Full Options

- Le flux mixte d’air axial et radial est complété par d’autres ouvertures afin d’optimiser le circuit d’air et réaliser un séchage plus efficace.
- Recirculation de l’air pour accroître les économies d’énergie.
- Sonde de contrôle d’humidité pour automatiser le fonctionnement : ce dispositif contrôle également la vitesse de rotation du tambour en fonction du degré de séchage du linge.
- Isolation phonique et thermique des panneaux du séchoir et double vitrage sur la porte tambour.
- Dispositif intégré pour une sécurité maximum en cas d’incendie à l’intérieur du tambour.

	Sèche linge Andromède AS3			
Capacité indicative (kg)	**35**	**45**	**60**	**80**
Volume tambour (litres)	660	896	1202	1500
Diamètre tambour (mm)	947	1225	1225	1225
Profondeur tambour	936	760	1020	1252
Poids	285	430	575	715
Dimensions				
Dimensions (LxPxH en mm)	1066x1310x2080	1330x1185x2085	1330x1445x2085	1330x1677x2085
Puissance installée (kW/A)*	37/63	57/100	75/125	72/125
Diamètre évacuation (mm)	200	300	300	300
Débit d’air m³/h	1200	3000	3000	3000
Code GREEN EVOLUTION	AS335MP	AS345MP	AS360MP	AS380MP
Code GREEN EVOLUTION PLUS	AS335EP	AS345EP	AS360EP	AS380EP

*concerne le modèle chauffage électrique.

FINITION

ARMOIRE DE SÉCHAGE

Répond au besoin de séchage de tous les vêtements de personnel. Spécialement étudiée pour le traitement des articles lourds tels que les uniformes de pompiers et tenues de professionnels travaillant en extérieurs (BTP, espaces verts...).

- TS 560 : 4 kg (595x606x1901 mm)
- TS 5121 : 6 kg (1200x580x1820 mm)
- TS 4175 WW : 15 kg (1200x750x1970 mm)

TS 560

TS 5121

Spécial vêtements lourds

TS 4175 WW

CABINE DE FINITION

Sèche et met en forme tout type de vêtement à basse température. Détente des fibres par vaporisation. Chaudière électrique intégrée pour vaporisation instantanée.

- Production de 70 pièces heure pour des blouses polyester coton 65/35.
- Refroidissement paramétrable.
- Isolation thermique.
- Gestion par microprocesseur.
- Chauffage électrique 18 kW, gaz ou vapeur.
- Deux chariots mobiles de rangement avec cintres.

FC4 8

SÉCHEUSES REPASSEUSES

SÉCHEUSES REPASSEUSES

COMMENT CONSTRUIRE LA MEILLEURE SÉCHEUSE REPASSEUSE ?

LA QUALITÉ DE REPASSAGE

- Le linge est entraîné entre le cylindre, le rouleau presseur et les bandes de séchage.
- Une légère différence de vitesse entre ces trois éléments assure une qualité de repassage exceptionnelle et un effet glacé.

LA TABLE D'ENGAGEMENT ASPIRANTE

Le linge est plaqué sur la table d'engagement.

- Ergonomie pour les opérateurs.
- Qualité et vitesse de travail.



LE SYSTÈME DIAMMS™

(Direct Ironer Advanced Moisture Management System)

Ce Système de régulation automatique de la vitesse est basé sur une mesure réelle de l'humidité du linge.
Dispositif unique et breveté Electrolux.



LE CYLINDRE DUBIXIUM™

Cylindre multicouche à fluide thermique DUBIXIUM garantissant un fonctionnement constant grâce à la disparition des surchauffes latérales. Par un dispositif de circulation du fluide à l'intérieur du Cylindre, la température est rendue plus homogène.
Dispositif unique et breveté Electrolux.`

+30% de productivité par rapport à un cylindre classique

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE À CHALEUR TOURNANTE

Grâce à deux ventilateurs les calories excédentaires des zones chaudes sont « poussées » vers les zones froides du cylindre.



CHAUFFAGE GAZ PAR RAMPE CÉRAMIQUE

- Cette technologie permet une bonne homogénéité de température sur la totalité du cylindre.
- La maintenance et la consommation sont réduites par rapport à une rampe gaz traditionnelle.
- Minimise les arrêts de production et l'entretien.
- Un brûleur unique et breveté par Electrolux.

Assure 20% de productivité de plus qu'une rampe flamme gaz traditionnelle

SÉCHEUSES REPASSEUSES À HAUT RENDEMENT

- Plastron de commande électronique, facile à utiliser.
- Sortie avant, installation possible contre un mur pour économiser de l'espace.
- Système DIAMMS : gestion automatique de la vitesse en fonction de l'humidité et du type de linge.
- Chauffage gaz par rampe céramique sans entretien.
- 5 largeurs de travail disponibles.

Existe en multiples versions :

- **Engagement pour pinces (F)**
- **Pliage longitudinal automatique pour une meilleure production (LF)**
- **Engagement automatique et pliage longitudinal (FLF)**
- **Sortie arrière ergonomique pour un traitement des petites pièces et un travail de qualité (R)**

NOUVEAU
Pliage avec sortie arrière

IC4 4832 LF

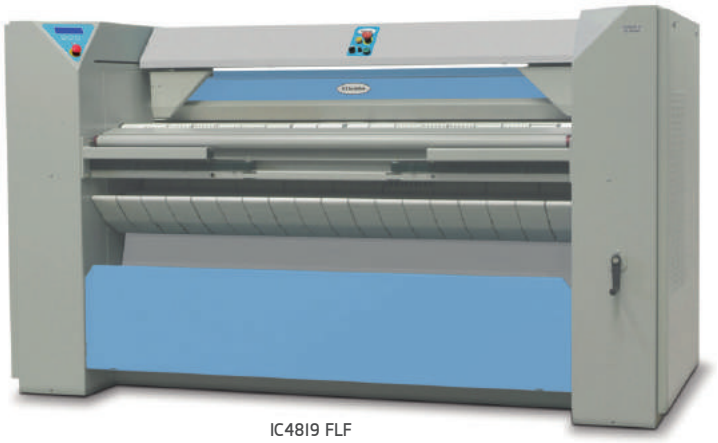

IC4819 FLF

	Sécheuses repasseuses industrielles				
Diamètre du cylindre (mm)	479	479	479	479	479
Longueur du cylindre (mm)	1910	2120	2540	2750	3170
Dimensions					
LxPxH (mm)	2575x1110x1270	2785x1110x1270	3205x1110x1270	3415x1110x1270	3835x1110x1270
Poids (kg)	1170	1250	1330	1395	1465
Puissance installée (kW/A)*	35/63	38/63	45/80	49/80	56/100
Code	IC4 4819	IC4 4821	IC4 4825	IC4 4828	IC4 4832

*concerne le modèle chauffage électrique.

SÉCHEUSES REPASSEUSES

REPASSEUSES À CUVETTE

- Sortie avant, température réglable, bacs d'engagement et de réception en acier.
- Barre de sécurité main pour la protection des opérateurs.
- Pédale de commande ergonomique.

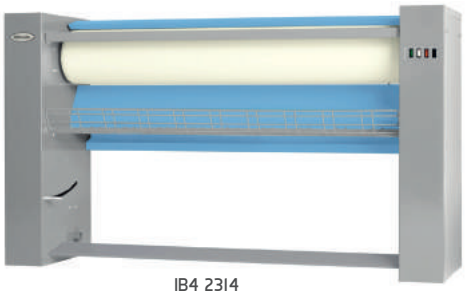

IB4 2314

• Pré séchage indispensable
• Finition soignée

	Repasseuses à cuvette		
Diamètre du cylindre (mm)	230	230	230
Longueur du cylindre (mm)	1000	1400	1650
Dimensions			
LxPxH (mm)	1395x510x1025	1795x510x1025	2015x510x1025
Poids (kg)	120	140	184
Puissance installée (kW/A)*	5.2/10	7.5/16	8.7/16
Code	IB4 2310	IB4 2314	IB4 2316

*concerne le modèle chauffage électrique.

SÉCHEUSES REPASSEUSES À CYLINDRE

- Hauteur de travail ergonomique.
- Barre de sécurité main pour la protection des opérateurs.
- Cylindre en acier nickelé pour une meilleure qualité de repassage et une protection contre la corrosion.
- Vitesse de repassage de 0,5 à 5,5 m/min.

	Sécheuses repasseuses à cylindre	
Diamètre du cylindre (mm)	325	325
Longueur du cylindre (mm)	1650	2065
Dimensions		
LxPxH (mm)	2030x690x1145	2445x690x1145
Poids (kg)	300	330
Puissance installée (kW/A)*	18/32	22.5/40
Code	IC4 3316	IC4 3320

*concerne le modèle chauffage électrique.

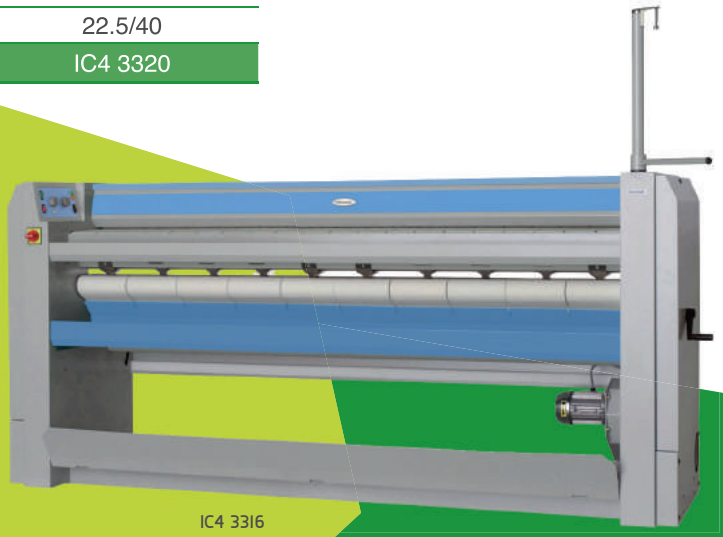

IC4 3316

Qualité de repassage exceptionnelle

LA SÉCHEUSE REPASSEUSE LA PLUS COMPLÈTE ET LA PLUS COMPACTE DU MARCHÉ

- Engagement par pinces, dispositif de pliage transversal et longitudinal.
- Système de mesure automatique des draps et empileur à droite, sortie avant ou arrière.
- Système d'engagement escamotable permettant le repassage des petites pièces.
- Variation vitesse par convertisseur de fréquence.
- Types de chauffage possibles : électrique, gaz, vapeur.
- Mode "veille" et "sommeil" pour économie d'énergie.

PRODUCTION EXCEPTIONNELLE
200 draps à l'heure avec un seul opérateur*

*Drap polycoton, 3000x1800 mm, 140 g/cm², THR 35%, chauffage vapeur, sur machine IC4 4832 FFS

Engageuse
Sécheuse
Repasseuse
Plieuse
Empileuse

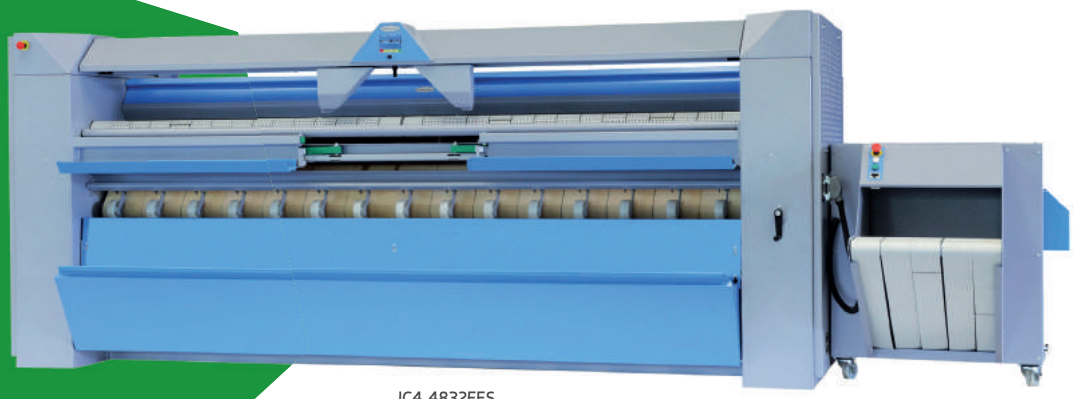

IC4 4832FFS

	Sécheuses repasseuses à cylindre FFS		
Diamètre du cylindre (mm)	479	479	479
Largeur de repassage (mm)	1910	2450	3170
Vitesse de repassage (m/min)	de 1 à 11	de 1.5 à 11	de 1.5 à 11
Dimensions			
LxPxH (mm)	3555x1820x1590	4185x1820x1590	4815x1820x1590
Poids (kg)	120	140	184
Puissance installée (kW/A)*	5/10	7.2/16	8.4/16
Code	IC4 4819FFS	IC4 4825FFS	IC4 4832FFS

*concerne le modèle chauffage électrique.

MATÉRIEL INDUSTRIEL

ENGAGEUSE

- Placée à l'avant de la Sécheuse Repasseuse, elle permet d'engager le linge.
- Grand Plat avec un seul opérateur sur une ou deux voies grâce à son système de pinces automatique.
- Plusieurs systèmes de défroissage garantissent un **très haut niveau de qualité de repassage** de votre linge.
- La production par poste est de 250 à 300 pièces en moyenne par heure.
- Divers systèmes et options vous permettent d'améliorer la qualité de l'engagement tant du linge grand plat que du linge petit plat.

Engageuse de 1 à 4 postes

Engageuse I poste

SÉCHEUSE REPASSEUSE À CUVETTE

C-Flex est la meilleure sécheuse-repasseuse à cuvette flexible. Elle bénéficie de nombreuses années d'expérience sur les 5 continents. Sa conception unique et le contact total entre la cuvette flexible et le cylindre en font la **repasseuse la plus robuste du marché**, offrant une productivité inégalée et un rendement thermique proche de 97%.

- Existe en Ø 900 et 1200 mm, 1 et 2 cuvettes.
- C-Flex en gaz direct est totalement conforme aux législations Européennes les plus strictes pour la sécurité des opérateurs et de l'environnement.
- C-Flex en gaz direct permet d'économiser 30% de coût global de fonctionnement sur la consommation gaz et sur l'installation, et donne droit à des subventions ADEME.

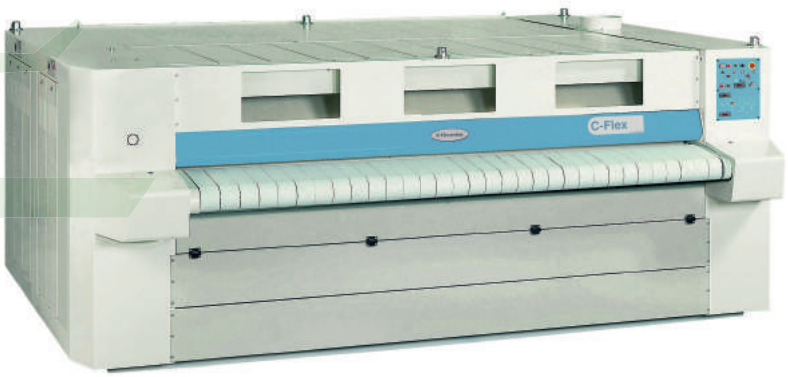

Sécheuse Repasseuse
C FLEX Electrolux

PLIEUSE POLYVALENTE LINGE PLAT

Innovant et polyvalent, ce système est conçu pour plier et empiler tous types de pièces de linge grand plat à très grande vitesse et avec un grand soin.

- Pliage sur 1 à 2 voies, avec 1, 2 ou 3 plis longitudinaux.
- Contre pliage sur 1 voie avec 1 ou 2 plis transversaux.
- Empileur avec troisième pli ou séparation des articles sur 2 piles situé à droite ou à gauche.

Nombreuses possibilités d'équipements ou options.

Entièrement configurable

Plieuse grand plat avec empileur

TUNNEL DE FINITION

Une qualité de finition des vêtements élevée et constante pour une production de 200 à 600 pièces/h.

- Disponible en version gaz ou vapeur.
- Injection de vapeur réglable dans la section d'entrée.
- Action de détente idéale grâce à un flux d'air à haute vitesse.
- Postes de chargement automatiques en option.

PLIEUSES AUTOMATIQUES

PLIEUSE INDUSTRIELLE À ÉPONGES AVEC TRI AUTOMATIQUE

TTF200

- **Haute qualité de travail**
- **Haute capacité de rendement**
- **Comptage intelligent par type d'articles**
- **Micro-processeur configurable à écran tactile**
- **Ports USB pour configurer la machine**
- **Écran tactile et interface connectée à internet avec tutoriel de dépannage**

PLIEUSE À VÊTEMENTS

Plieuse universelle pouvant réaliser 3 plis longitudinaux combinés à 1 ou 2 plis transversaux pour plier à moitié ou "à la française" dans les 2 sens.

- Panneau de commande tactile ergonomique et intuitif pour choix de programme simple et rapide.
- Les articles empilés sont triés et empilés sur 3 convoyeurs et retournés vers l'opérateur pour une parfaite ergonomie et une grande productivité.
- Plusieurs dimensions possibles à définir en fonction des articles à plier.

La plieuse universelle est une plieuse de haute précision pour le pliage, l'empilage et le tri de tout le linge : éponge, petit plat séché, les draps housses ainsi que les vêtements de travail et de résident

REPASSAGE & FINITION

CABINE
DE DÉTACHAGE ET DE PRÉ-BROSSAGE

ANDROMÈDE BY COVEMAT

Ces cabines permettent le détachage et le pré-brossage d'articles textiles en blanchisserie et en pressing.

- Aspiration frontale et sur le plateau.
- Filtres à charbon actif incorporés interchangeables.
- Éclairage étanche de la zone de travail blanc et bleu.
- Récipient de récupération des produits.
- Pédale de commande de l'aspiration.
- À brancher sur air comprimé.

CABINE C830

- 1 filtre à charbon actif aspiration
- 1 éclairage étanche blanc
- 1 éclairage étanche bleu
- 1 récipient récupération produit
- 1 pédale commande aspiration

CABINE C830

CABINE C820

- 2 filtres à charbon aspiration Jeannette et plateau incorporés
- 1 réservoir à savon
- 1 pistolet à savon
- 1 brosse à savon
- 1 pistolet de séchage
- 1 éclairage étanche
- 2 pistolets à détacher Venturi

CABINE C820

Les Options

- **Pistolet sécheur pour C830**
- **Jeannette INOX pour C830**
- **Générateur de vapeur (livré avec 1 pistolet air-vapeur)**
- **Compresseur d'air insonorisé**

FINITION
GÉNÉRATEUR VAPEUR

GÉNÉRATEUR VAPEUR À REMPLISSAGE MANUEL

D'une puissance de 2,3 kW, avec une cuve inox de 5 litres, la GE 115 est équipée d'un manomètre indiquant la pression vapeur (max 3 bars), d'une régulation du débit vapeur (2,2 kg/h) et d'un témoin manque d'eau.

- Poids 12 kg.
- Équipé d'un fer Jolly et semelle Téflon.

Les Options

Support à roulette (code : 10504)

GE 115

GÉNÉRATEUR VAPEUR À REMPLISSAGE SEMI-AUTOMATIQUE OU AUTOMATIQUE (à brancher sur un réseau d'eau)

Remplissage manuel ou automatique par pompe. Ces chaudières sont équipées d'un **contrôle électronique de niveau d'eau** dans la cuve et dans la bâche avec visualisation par témoins lumineux. Le remplissage est automatique. Le débit de vapeur est réglable.

- Pression de vapeur 3,8 bars.
- Chaudière avec cuve inox.
- Bâche de remplissage 10 litres.
- Sécurité automatique en cas de surpression.

GE 135

	Chaudières à remplissage semi-automatique ou automatique			
Nombre de fer(s)	1 fer	2 fers	3 fers	4 fers
Production (kg vapeur/h)	5	7	8,4	12,6
Puissance (kW)	3,5	5	6	9
Tension (V)	220	3x380+N	3x380+N	3x380+N
Poids (kg)	40	54	54	54
Code	GE 135	GE 250	GE 360	GE 490

Options	
Bâche plastique de décompression et de vidange	06937
Kit connexion sur réseau d'eau	10260
Fer à repasser inclus	

GÉNÉRATEUR VAPEUR GRANDE CAPACITÉ

Cette chaudière de forte puissance peut alimenter jusqu'à 15 fers, 2 toppers, ou 2 mannequins. Elle peut également servir à la vaporisation pour une cabine ou un petit tunnel de finition.

- Doit être raccordée sur réseau d'eau et sur une bâche de récupération des condensats.
- Débit vapeur réglable, de 25 kg/h (puissance 17 kW) à 50 kg/h (puissance 34 kW).
- Sécurité automatique en cas de surpression.
- Pressostat réglé à 5 bars.
- Cuve inox de 25 litres.
- Poids 110 kg.

GE 620

FINITION
POSTE DE REPASSAGE

POSTE DE REPASSAGE À HAUTEUR FIXE

Table à repasser autonome, aspirante
équipée d'un plateau chauffant perforé triangulaire, hauteur fixe.
- Dimensions du plateau 1300x400x210 mm.
- Générateur de vapeur intégré 2.3 kW à remplissage manuel.
- Cuve inox d'une capacité de 5 litres.
- Fer vapeur, semelle téflon.

PR 925 AG

POSTE DE REPASSAGE RECTANGULAIRE À HAUTEUR RÉGLABLE

Table de repassage aspirante ou aspirante soufflante
équipée d'un plateau rectangulaire.
- Hauteur réglable par ressort à gaz de 800 à 950 mm.
- Plateau perforé avec toile + garniture molleton assemblés.
- Commandes aspiration et soufflerie par pédales.

PR 747

Le poste de repassage rectangulaire peut également servir de table de pliage

	Poste de repassage sans chaudière		Autonome, avec chaudière	
Plateau	Aspirant	Aspirant Soufflant	Aspirant	Aspirant Soufflant
PR 747 – Poste de repassage RECTANGULAIRE – Plateau 1400x800 mm				
Puissance installée (kW)	2,7		7,1	
Dimensions (LxP en mm)	1720x870		1780x1060	
Poids (kg)	117		150	
Code	PR747 A	PR747 AS	PR747 AG	PR747 ASG
PR 727 – Poste de repassage RECTANGULAIRE – Plateau 1200x600 mm				
Puissance installée (kW)	1,5		6,1	
Dimensions (LxP en mm)	1520x680		1520x860	
Poids (kg)	117		132	
Code	PR727 A	PR727AS	PR727 AG	PR727 ASG

POSTE DE REPASSAGE POLYVALENT À HAUTEUR RÉGLABLE

Poste de repassage idéal pour EHPAD, ESAT, ateliers de retouche, repasseries...

TOUS LES POSTES DE REPASSAGE SE DÉCLINENT EN FONCTION DE VOS BESOINS :

- À raccorder sur réseau vapeur ou en totale autonomie avec chaudière à vapeur INOX incorporée.
- À brancher sur réseau d'eau ou à remplissage manuel.
- Aspirante ou aspirante-soufflante.
- Hauteur réglable par vérin à gaz.
- Plateau perforé avec toile +garniture molleton.
- Commandes aspiration et soufflerie par pédales.

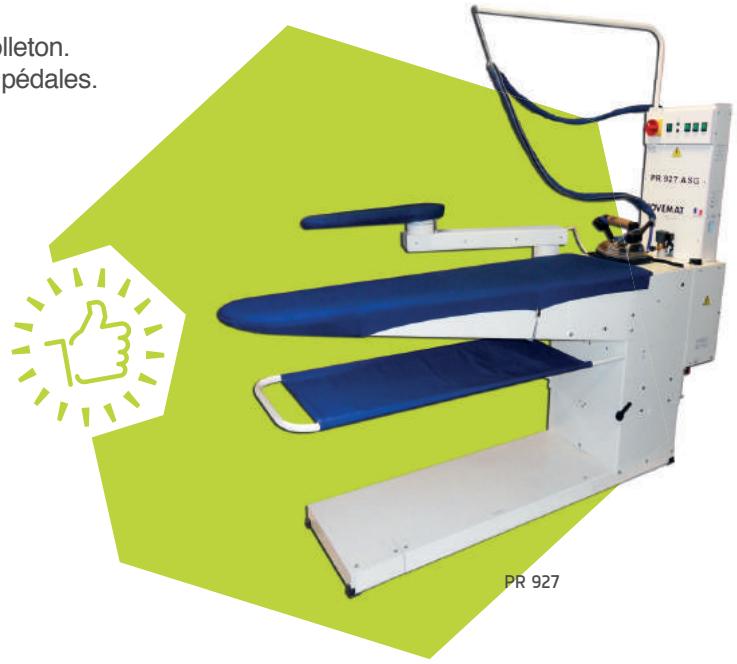

PR 927

	Poste de repassage sans chaudière		Autonome, avec chaudière	
Plateau	Aspirant	Aspirant Soufflant	Aspirant	Aspirant Soufflant
PR 927 – Poste de repassage TRIANGULAIRE				
Puissance installée (kW)	1,5		6,1	
Dimensions (LxP mm) 	1580x535		1780x600	
Poids (kg)	79		112	
Code	PR927 A	PR927 AS	PR927 AG	PR927 ASG

Options (Tables triangulaires et rectangulaires)			
Support bras + bras	10588	Potence + éclairage intégré	10322
Jeannette universelle 75 W	07704	Repose fer à droite	09485 NM
Bâche plastique de décompression (condensats)	06937	Bâche inox pour le remplissage manuel (12 l)	10511
Seconde pédale (pour droitier et gaucher)	10059	Garniture série PR 927	09494 AL
Garniture série PR 747	09645	Garniture série PR 727	09480

POSTE DE REPASSAGE TRIANGULAIRE PR 5006 ASPIRANT - ASPIRANT SOUFFLANT ou ASPIRANT SOUFFLANT-VAPORISANT

Poste compact, à plateau large, conçu pour répondre à des exigences de qualité et de productivité élevée, et étudié pour un confort d'utilisation et une ergonomie maximale.
Réglable en hauteur par 2 ressorts à gaz de 830 à 980 mm.
Double pédale pour pointe à droite et à gauche.

ÉQUIPEMENTS

- 1 fer Iron Master et 1 semelle Téflon.
- 1 repose fer pointe à droite.
- 1 coffret électrique accessible à l'avant.
- 1 berceau renforcé revêtu d'une toile.
- 1 rangement sur le haut du coffret électrique.
- 1 cuve tout inox 7,5 litres.
- 1 support tuyaux fer a repasser.

PR 5006

Configurable et évolutif

- **Existe également en version raccordable sur réseau vapeur**
- **2 formes de plateau au choix :**



	PR 5006 – Autonome avec chaudière		
Plateau	Aspirant A	Aspirant soufflant	Aspirant soufflant vaporisant
Puissance installée (kW)	6,3	6,3	11,8
Puissance de chauffe générateur (kW)	3,5	3,5	9
Production vapeur (kg/h)	5	5,1	2,6
Poids (kg)	165	175	180
Code	PR 5006 AG	PR 5006 ASG	PR 5006 ASVG

Options

Réglage hauteur pneumatique	10557	Potence + éclairage intégré	10322
Double commande aspiration par cellule photo-électrique	10596	Support bras + bras	10588
J45 Jeannette Universelle 75 W	07704	Jeannette inox de détachage	10558
Pistolet de pulvérisation	10600	Kit supports (cintres, Mérifix, jambe de pantalon)	10561
Ensemble adaptation fer tout vapeur avec retour des condensats dans la cuve	10560	Bâche inox pour remplissage d'eau 12l	10511
Garniture pour PR 5006	09334 5006		

Une offre adaptée
au nettoyage à l'eau

Modèle MPT 823 D

TOPPER PANTALON

- Topper à fonctionnement pneumatique (à brancher sur air comprimé).
- Extension du bassin, des jambes de pantalon.
- Palette latérale et centrale.
- Cycle automatique réglable par microprocesseur à 10 programmes.
- Démarrage automatique.
- À brancher sur réseau vapeur ou générateur vapeur en option.

PRESSE POUR REPASSAGE ARTICLES PRESSING

Qualité de finition et rapidité d'exécution (jusqu'à 30 pièces /heure).

- Fonctionnement pneumatique (à brancher sur air comprimé).
- Forme et dimensions du plateau variées.
- Plateau supérieur vaporisant ou poli en option (ouverture à 60°).
- Plateau inférieur aspirant, vaporisant, soufflant en option.
- À brancher sur réseau vapeur ou générateur intégré.
- À brancher sur réseau d'aspiration ou à l'extérieur.
- Protection de l'opérateur par protège main et fonctionnement 2 boutons.
- Descente du plateau rapide, pression de repassage réglable.

Modèle AT 770 S

Les Options

- **Pistolet nébuliseur d'eau**
- **Fer vapeur de retouche**

Modèle M 502

MANNEQUIN DE FINITION PRESSING

- Mannequin adapté au nettoyage à l'eau.
- Finition des articles : chemises, vestes, manteaux, imperméables, blousons, vêtements en peau…
- Tension verticale pour une perfection des coutures et une remise à dimensions.
- Positionnement automatique par photo cellule.
- Poupée rotative à 270°.
- Pinces pneumatiques latérales et postérieures.
- Programmation et mémorisation du cycle de finition dispositif PLC 10 programmes.
- À brancher sur réseau vapeur ou générateur de vapeur en option.
- À brancher sur air comprimé ou compresseur en option.

Les Options

Groupe fer vapeur de retouche

REMISE EN FORME
POLYVALENTE

ANDROMÈDE BY SIDI

Une offre adaptée à tous vos besoins

PRESSE POUR REPASSAGE DE TOUS TYPES D'ARTICLES

- Fonctionnement pneumatique (à brancher sur air comprimé).
- Plateau rectangulaire.
- À brancher sur réseau vapeur ou générateur intégré.
- Protection de l'opérateur par protège main et fonctionnement 2 boutons.
- Plateau poli en acier nickelé avec temps de fermeture réglable.
- Option : pistolet nébuliseur d'eau, fer vapeur de retouche.

Modèle LV 800 RV

Modèle M78I

MANNEQUIN DE FINITION POLYVALENT VÊTEMENTS SECS

- Mannequin soufflant, vaporisant.
- Finition des articles de pressing, de blanchisserie ou de confection.
- Pinces manuel ou pneumatique (à brancher sur air comprimé).
- Programmation et mémorisation du cycle de finition à 10 programmes.
- À brancher sur réseau vapeur ou générateur de vapeur en option.

Les Options

- **Fer vapeur de retouche, pistolet vapeur, pistolet à eau**
- **Pinces pneumatiques pour extension des manches**

Modèle Easyform 3000

MANNEQUIN DE FINITION POLYVALENT VÊTEMENTS HUMIDES

- Mannequin soufflant, vaporisant : **finition d'articles humides ou secs.**
- Ventilateur ultra puissant et température élevée pour les vêtements humides.
- Programmation et mémorisation du cycle de finition à 10 programmes.
- À brancher sur réseau vapeur ou générateur de vapeur en option.
- Dispositif pneumatique (à brancher sur air comprimé) de palette antérieure et contre palette réchauffée et aspirante.
- Chariot pneumatique avec palettes latérales et postérieures pour l'alignement des bords, positionnement rapide et précis.

FINITION
POLYVALENTE

Une offre adaptée
à la haute qualité

Les
Options

- **Pistolet nébuliseur d'eau**
- **Fer vapeur de retouche**

PRESSE POUR REPASSAGE UNIVERSEL

- Fonctionnement pneumatique (à brancher sur air comprimé).
- Forme et dimensions du plateau variées.
- Plateau supérieur vaporisant ou poli en option.
- Plateau inférieur aspirant, vaporisant.
- À brancher sur réseau vapeur ou générateur intégré.
- À brancher sur réseau d'aspiration ou à l'extérieur.
- Protection de l'opérateur par protège main et fonctionnement 2 boutons.
- Pression de repassage réglable.

Modèle CT 750 UL

Modèle CT CP

PRESSE POUR REPASSAGE COLS ET POIGNETS

- Presse à cols et poignets pour préparation finition au mannequin.
- Repassage des articles humides.
- Fonctionnement pneumatique (à brancher sur air comprimé).
- Plateau supérieur poli.
- Protection de l'opérateur par protège main et fonctionnement 2 boutons.
- Mannequin soufflant, vaporisant : finition d'articles humides ou secs.
- À brancher sur réseau vapeur ou générateur en option.

MANNEQUIN DE FINITION CHEMISES HUMIDES TYPE MAGIC

- Mannequin spécifique pour le repassage des chemises dit soufflant.
- Dispositif de récupération et de réinjection de l'air chaud et sec de la presse épaules permettant un gain de 20 % d'efficacité et un gain d'énergie.
- Pinces de poignets pivotants, palette à déplacement latéral.
- Photocellule pour la fermeture de la palette postérieure.
- Dispositif de tension latérale flexible à toutes les tailles.
- Commande intégrée dans le châssis avec gestion PLC personnalisée.
- Magic en version électrique et fonctionnement en mode ECO et PRO.
- À brancher sur réseau vapeur ou générateur intégré.
- À brancher sur air comprimé.

Modèle Magic

MANNEQUIN DE FINITION CHEMISES HUMIDES TYPE PEGASUS

- Machine spécifique pour chemises avec dispositif de pressing.
- Fonctionnement entièrement automatique contrôlé par microprocesseur.
- Personnalisation des programmes Touch Screen.
- Accessible aux personnels non expérimentés.
- Les deux plateaux téflonnés chauffés par la vapeur ainsi que le presse épaules permettent d'obtenir d'excellents résultats.
- Tensions des manches pneumatiques, pinces pour manches courtes.
- À brancher sur réseau vapeur ou générateur intégré.
- À brancher sur air comprimé.

Modèle Pegasus

Modèle Sirio Topper + mannequin

CABINE ROTATIVE TYPE SIRIO

- Plusieurs combinaisons possibles : 2 toppers / 2 mannequins / 1 topper + 1 mannequin.
- Cycle automatique par microprocesseur.
- À brancher sur réseau vapeur ou générateur de vapeur en option.

Les Options

- **Ventilateur extérieur pour réglage du vêtement avant le cycle**
- **Chariot coulissant pour jambes au lieu des pinces manuelles**
- **Extenseur bassin pneumatique au lieu de l'extenseur mécanique (à brancher sur air comprimé)**

COLLECTE, TRANSPORT & TRI

SACS ET FILETS

Autres coloris et autres dimensions sur demande

SACS À LINGE

De forme marin ou plat, il s'adapte parfaitement à la plupart des modèles de porte-sacs disponibles sur le marché.
Poignée de fond renforcée.

- Réalisé en 100 % Polyester 170 g/m².
- Volume standard : 70 litres.
- Contenance : environ 12 kg de linge.
- Fermeture Fix Lock® avec drisse insérée dans l'ourlet.
- Poignée de fond renforcée.

FILETS DE LAVAGE

Qualité grand teint, très solide, résistant parfaitement au lavage.
Fermeture de type buchette et anneau.
Collerette anti glissement. Carré textile d'identification.

- Réalisé en 100 % Polyester.
- Dimensions : 90x60 cm.

- **La couleur du sac à linge doit indiquer son contenu, pas sa provenance.**
- **Un sac à linge malin a deux poignées : une au fond à l'extérieur et une au fond à l'intérieur. Ainsi, s'il arrive à l'envers en blanchisserie, l'opérateur chargé du tri peut quand même le prendre en mains.**

	Sacs à linge et filets de lavage					
Couleur	Blanc	Bleu	Vert	Rouge	Jaune	Marron
Sacs à linge UNIS	SL/BL	SL/B	SL/V	SL/R	SL/J	
Sacs à linge RAYÉS (blanc et couleur)		SLR/B	SLR/V	SLR/R	SLR/J	
Filets de lavage	FL/BL	FL/B	FL/V	FL/R	FL/J	FL/M

Les options

- **Marquage personnalisé**
- **Tous systèmes d'attaches sur demande :**
  Fix Lock® (en standard), attache brandebourg, attache brandebourg avec anneau, double pression cousu, caoutchouc, boucle
- **Sac portefeuille avec fermeture brandebourg**
- **Sac avec toile technique antistatique, anti déchirure, anti-poussière, antisalissure**
- **Sac avec toile technique antibactérienne**
- **Sac pour la collecte du linge humide, souillé ou infecté**

SACS À OUVERTURE SOLUBLE

Destinés à l'acheminement du linge contagieux ou très souillé vers la blanchisserie. Une bande soluble à l'eau froide ferme le sac sur toute sa hauteur. La dissolution du lien de fermeture se fait au contact de l'eau froide. Le linge est immédiatement libéré pour suivre le traitement adapté. En fin de cycle, les enveloppes plastiques sont récupérées dans le tambour.

- Épaisseur : 30 microns.
- Livré par carton de 250 sacs.

	Sacs à ouverture solubles				
Volume (litres)	60	60	60	70	70
Couleur	Rouge	Jaune	Transparent	Rouge	Jaune
Code	SOS60/R	SOS60/J	SOS60/T	SOS70/R	SOS70/J

COLLECTEURS À DECHETS

Chariot à fermeture hermétique sans couvercle. Le système d'ouverture/fermeture réduit la prolifération bactérienne de manière efficace et améliore l'hygiène. Le système de fixation du sac est constitué d'un anneau en caoutchouc antidérapant et de 2 pinces. Construction en inox poli 18/10.

- Plateau inférieur amovible en ABS à bord relevé.
- Roulettes de Ø75 mm à bandage caoutchouc non traçant dont 2 avec frein.
- Butoirs d'angle.

	Collecteurs à déchets			
Volume (litres)	**40**		**70**	
Dimensions (LxPxH en mm)	600x500x830		600x500x990	
Type	4 roues	2 pieds/2 roues	4 roues	2 pieds/2 roues
Poids (kg)	7,5	7	8	7,5
Code	CD4R/40	CD2R/40	CD4R/70	CD2R/70

COLLECTEUR PORTE SAC MURAL

Structure monobloc entièrement soudée. Construction en inox poli 18/10.
Support-sac équipé de l'anneau de fixation M1, en caoutchouc antidérapant.

	Collecteurs porte-sac avec couvercle					
Dimensions (LxPxH en mm)	400x400x300					
Couleur du couvercle	Blanc	Bleu	Rouge	Vert	Jaune	Marron
Code	PSMC/Bl	PSMC/B	PSMC/R	PSMC/V	PSMC/J	PSMC/M

Code article sans couvercle : PSM.

COLLECTE ET TRANSFERT DU LINGE SALE

CHARIOTS PORTE-SACS

Chariot pour la collecte du linge sale.
- Structure monobloc entièrement soudée en inox poli 18/10.
- Support-sac équipé de l'anneau de fixation M1.
- 4 roulettes pivotantes de Ø 80 mm en caoutchouc anti-trace avec butoirs d'angle.

SYSTÈME DE FIXATION DU SAC :
- Anneau en caoutchouc antidérapant injecté à chaud sur le support sac inox.
- Permet de maintenir des sacs textiles, plastiques ou filets.
- Mise en place et retrait du sac très facile et très rapide.
- Le haut du sac recouvre tout l'anneau de fixation garantissant une propreté et une hygiène maximales.
- Cette conception unique évite l'ancrage bactérien, facilite le nettoyage et la désinfection et améliore l'hygiène pour le respect de la norme RABC.

CPS 1L

CPS 2L

CPS 3L

CPS 4L

CPS 4C

CPS 4L

Les options

1. **Couvercle avec charnière** en ABS injecté : Blanc, Bleu, Rouge, Vert, Jaune, Marron. Poignée de guidage
2. **Pédale et tige d'ouverture** du couvercle avec amortisseur
3. **Tablette de fond à rebord,** amovible et nettoyable permet la rétention des liquides

1.

2.

3.

CHARIOTS PORTE-SACS AVEC COLLECTEUR À DÉCHETS

Chariot équipé d'un collecteur à déchets, pouvant être désolidarisé grâce au système exclusif de liaison PHD.

- **Le pré-classement à la source est très important ! N'hésitez pas à indiquer sur les couvercles le contenu précis de chaque sac.**
- **Etiquettes collantes plastifiées, format A5.**

CPSC 3L

CPSC 1L

CPSC 2L

CPSC 3L

CPSC 4L

CPSC 4C

	Nombre et disposition des ouvertures				
	1 sac □	2 sacs □□	3 sacs □□□	4 sacs □□□□	4 sacs □□ / □□
Chariots SANS collecteur à déchets					
Dimensions (LxP en mm)	500x380	730x500	1080x500	1430x500	1010x730
Code	CPS 1L	CPS 2L	CPS 3L	CPS 4L	CPS 4C
Chariots AVEC collecteur à déchets					
Dimensions (LxP en mm)	880x600	1230x600	1580x600	1920x600	1530x730
Code	CPSC 1L	CPSC 2L	CPSC 3L	CPSC 4L	CPSC 4C
Options ⬢ ⬢ ⬢					
Couvercle avec charnière	/CV	Indiquer la couleur des couvercles souhaités : Blanc/BL - Bleu/B - Rouge/R - Vert/V - Jaune/J - Marron/M			
Pédale d'ouverture du couvercle	/PO				
Tablette de fond	/TF				

TRANSPORT EXTÉRIEUR
DU LINGE SALE

CHARIOT CABRI 3 ET 4 CÔTÉS

- Construction en tube et fil d'acier électro zingué.
- Sangles de maintien caoutchouc.
- Plaque d'identification.
- Socle tôlé avec 4 bords tombés.
- 2 glissières de manutention permettant **le passage d'obstacles (marches, trottoirs) ainsi que le chargement et le déchargement**.
- 2 roues fixes de Ø 160 mm et 2 roues pivotantes de Ø 125 mm à bandage non tachant.

CABRII50P2E

CABRI ERGO

CABRI 125

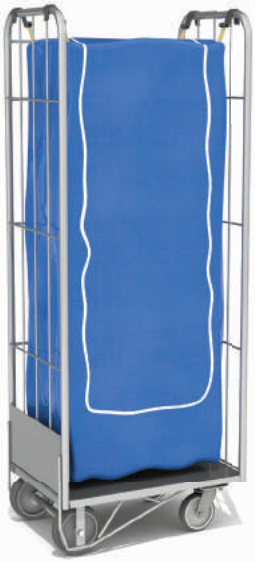

CABRI 125 HIU



Option tablette de fond en PVC

	Chariots Cabri 3 et 4 côtés	
Capacité (kg)	**200**	**250**
Dimensions intérieures (LxPxH en mm)	610x460x1250	610x460x1500
Code	Cabri 125	Cabri 150

Les options

- **2 demi-portes ouvrantes (P2E)**
- **Fond remontant ergonomique sur Cabri 3 côtés**
- **Barre penderie**
- **Housses**
- **Revêtement de peinture polyester : toute couleur RAL disponible**
- **Tablette de fond en PVC**

TRANSPORT INTÉRIEUR
DU LINGE SALE

CHARIOT ROLL

Ce type de chariot est idéal pour du transport vers la blanchisserie et du stockage en blanchisserie.

- Construction en tube et fil d'acier électro zingué.
- Sangles horizontales caoutchouc.
- Plaque d'identification.
- 2 roues fixes et 2 roues pivotantes de Ø 125 mm.

Roll800P2R

- **ERGONOMIE**
- **FOND REMONTANT**

Roll700FR

Roll700P1V

Roll700P2R

Roll800

Roll800P2V

Roll1200

	Chariots Roll		
Dimensions (LxPxH en mm)	800x600x1700	800x700x1700	1200x600x1700
3 côtés sans portes	Roll800	Roll700	Roll1200
1 porte verticale ouvrante type box	Roll800P1V	Roll700P1V	-
2 demi-portes verticales ouvrantes	Roll800P2V	Roll700P2V	-
2 demi-portes 1/3 fixe 1/3 rabattable	Roll800P2R	Roll700P2R	Roll1200P2R
2 demi-portes écuries ouvrantes	Roll800P2E	Roll700P2E	-

Les options

- **Fond remontant ergonomique sur Roll 3 cotés 700**
- **Barre penderie**
- **Housses polyamide**
- **Revêtement de peinture polyester : toute couleur RAL disponible**

TRANSPORT DU LINGE SALE ET DES DÉCHETS

Une gamme très étendue de chariots en polypropylène pour la collecte et le transport du linge sale et des déchets.

- Maniables, légers, indéformables.
- Lavables (dispositif pantographe et plateau intérieur amovible).
- 4 roues pivotantes en rectangle.
- Pare-chocs caoutchouc.

BOX ROLLER

- 2 dimensions : 700 et 1400 litres.
- Porte en façade rabattable et coulissante pour ouverture à moitié ou aux deux tiers.
- Couvercle supérieur amovible pour chargement par le dessus.

BR 700

CP 180 CP 345 CP 460

CONTAINERS LINGE SALE

- 4 dimensions de 180 à 460 litres.
- Couvercle à charnière.

CP255

Les Options

Fond remontant par pantographe amovible (FM)

	Containers				Box Roller	
Dimensions (LxPxH en mm)	450x800x800	600x850x800	600x1150x800	800x1150x800	800x700x1700	1400x700x1700
Volume (litres)	**180**	**255**	**345**	**460**	**700**	**1400**
Code	CP180	CP255	CP345	CP460	BR700	BR1400
Option ⬢ ⬢ ⬢		Fond remontant (FM)				

Meilleur rapport qualité/prix

DAN255

CHARIOTS À FOND MOBILE POLYÉTHYLÈNE

- Des chariots **légers et indéformables,** très résistants, maniables, lavables, et parfaitement adaptés au transport du linge.
- Un **chariot polyvalent.** Le fond mobile est monté sur pantographe pour une parfaite horizontalité quel que soit le positionnement de la charge. **Avec la possibilité d'enlever le fond mobile le chariot se transforme en chariot à fond fixe,** et permet le nettoyage.

	Chariots rectangulaires			
Hauteur	800 mm			
Dimensions (LxP en mm)	450x800	600x850	600x1150	800x1150
Volume (litres)	180	255	345	460
Code	DAN180	DAN255	DAN345	DAN460

	Chariots ronds	
Diamètre (mm)	500	600
Volume (litres)	122	175
Code	DAN122/R	DAN175/R

Collecte du linge à relaver

DANI22/R

- **Pare-chocs de couleur pour identifier les chariots**
- **Principe de fond mobile : pantographe et ressorts**

TRANSPORT DU LINGE SALE ET DES DÉCHETS

CONTENEURS ALUMINIUM À PAROIS LISSES ET NERVURÉES

Chariots de transport fermés pour sacs à linge.

- Construction robuste en alliage d'aluminium anodisé 100% recyclable avec des parois renforcées par des nervures circulaires.
- Fond en pointe de diamant pour faciliter l'évacuation totale des liquides avec vanne d'arrêt 1/4 de tour.
- Poignée de manutention du côté des roues pivotantes.
- Pare-chocs circulaire anti-trace.
- Maintien du couvercle en position ouverte par 2 butées en nylon.
- 2 roues fixes et 2 roues pivotantes.
- Roues pour utilisation en milieu humide à chapes zinguées, corps de la roue en nylon, roulements en inox et bandage en caoutchouc non traçant.
- Conteneurs lavables en tunnel.

	Chariots conteneurs			
Contenance en sacs à linge	4 à 5		7 à 8	10 à 12
Volume (litre)	350		720	1100
Dimensions (LxPxH en mm)	1090x720x910		1090x720x910	1410x730x1515
Couvercle à charnière	oui	oui	oui	oui
Façade à paroi rabattable	non	oui	oui	oui
Conteneurs à parois lisses				
Code	CA350L/C	CA350L	CA720L	CA1100L
Poids	38	38	48	51
Conteneurs à parois nervurées				
Code	CA350N/C	CA350N	CA720N	CA1100N
Poids	38	39	44	51
Options ⬢ ⬢ ⬢				
Cloison de séparation modulable linge/déchets		/CLOI		
Roues avec frein		/RF		
Roues diam. 200 mm		/RF200		
Frein centralisé		/FC		
Poignée de guidage supplémentaire		/PG		
Pédale de blocage directionnel		/BD		

TABLES DE TRI ET DE PLIAGE

TABLES INOX À HAUTEUR RÉGLABLE

Table ergonomique grâce à son plateau réglable en hauteur.
Table inox totalement anti-corrosion pouvant être nettoyée et désinfectée.

- La hauteur du plateau se règle par rapport à la taille de l'utilisateur grâce à une simple manivelle.
- Largeur de travail 700 mm (800 mm sur demande).
- Réglage de la hauteur de travail possible de 70 à 100 cm.
- 4 roues pivotantes de Ø 125 mm dont 2 équipées de freins.

TIN RI80

	Tables inox à hauteur réglable		
Longueur	1600	1800	2000
Code	TIN/R160	TIN/R180	TIN/R200

TABLES INOX MOBILE

Table inox avec plan de travail de 1,5 mm insonorisé et doublé par un panneau stratifié, nettoyage facilité grâce à l'absence totale d'interstices dans les angles.

- 4 roues pivotantes de Ø 125 mm dont 2 équipées de freins.
- Largeur de travail : 700 mm.
- Hauteur de travail : 900 mm.

TIN I80

	Tables inox mobiles			
Longueur en mm	1400	1600	1800	2000
Code Table inox mobile	TIN140	TIN160	TIN180	TIN200
Code Table inox mobile avec étagère basse	TIN/E140	TIN/E160	TIN/E180	TIN/E200

ÉTAGÈRES MURALES À PLATEAU INOX

Construction acier inox 1,2 mm d'épaisseur, plateau amovible, dosseret arrière de 50 mm, largeur utile de 360 mm.
Consoles indépendantes à fixation murale, montage sur crémaillère.
Large gamme de 800 à 2200 mm de longueur.

ARMOIRES MURALES INOX

Construction en acier inox, hauteur 600 mm, portes coulissantes doublées.
Dessus incliné, cotés doublés, étagère intérieure réglable.
Large gamme de 1000 à 2000 mm de largeur.

BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS

PARTENAIRE DU FINANCEMENT DE VOS PROJETS

imago : shutterstock

Pour plus d'informations, consultez notre site web :

www.bnpparibas.leasingsolutions.fr

BNP PARIBAS
LEASING SOLUTIONS

Business is ON*
*Accélérateur de business

PESAGE EMBALLAGE MARQUAGE

PESAGE

BALANCE COMPACTE À POSER

- Instrument complet avec indicateur sur colonne.
- 1 capteur de pesage, structure acier, pieds réglables.
- Indicateur tactile 5 touches, afficheur 6 digits.
- Batterie intégrée, modèle autonome et branchement secteur.
- Protection étanchéité IP54.

Charge (kg)	150
Dimensions du plateau (mm)	420x520
Dimensions (LxPxH en mm)	420x910x700
Équipement	
Indicateur	LCD 6 digits
Fixation	Colonne
Métrologie légale	En acier
Code Acier	C 931 AM/HML

C93I AM

Les Options

- **Connexion externe (Ethernet, RS232, logiciel WAS) avec Indicateur I5**

UNE BASCULE C'EST :

- **Réussir son lavage en ayant respecté les taux de chargement en fonction des catégories textiles**
- **Connaître exactement sa production journalière**
- **Respecter la procédure dans le cadre RABC, en notant les poids de linge lavé**
- **Eviter les surcharges pour préserver la longévité du matériel**

INDICATEUR NUMÉRIQUE, IMPRIMANTE, LOGICIEL

INDICATEUR I5, L'INDICATEUR NOMADE ET CONNECTÉ :

- Prise de contrôle à distance sur smartphone ou tablette.
- Indicateur pesage simple (métrologie légale en option).
- Boitier inox, 4 touches, 6 digits.
- Batterie intégrée, branchement secteur, support mural.
- Protection étanchéité IP 65.
- Métrologie légale en option.

I 25 TOUCH

INDICATEUR I25 TOUCH :

- Indicateur pesage simple, comptage, contrôle, calcul, formulation.
- Boitier inox, écran tactile 7".
- Batterie intégrée, branchement secteur, support mural.
- Protection étanchéité IP 66.
- Métrologie légale en option.
- Connexion externe (Ethernet, RS 232, logiciel WAS, bluetooth).

P 255

IMPRIMANTE P255 :

- Imprimante à aiguilles 40 caractères alphanumériques sur papier.
- Largeur 64 mm, vitesse 5 lignes/seconde, bidirectionnelle.
- Massicot automatique, alarme fin de papier.

IMPRIMANTE P955 :

Imprimante thermique d'édition d'étiquettes adhésives (logo, texte, code-barres).

BASCULE À ENCASTRER ET À RAMPE D'ACCÈS

- Récepteur de charge étudié pour le pesage de tous les types de charges roulantes.
- 4 capteurs de cisaillement pour une fiabilité optimale.
- Protection étanchéité IP54 ou IP65.
- Structure acier peint ou acier inox en option.
- Modèle à poser au sol ou à encastrer avec cuvelage de fosse, avec rampe d'accès simple ou double rampe.
- Pieds réglables.
- Câble de raccordement au boitier fourni.

Conforme à la définition d'un récepteur de charge classique selon le guide WELMEC 2.4.

Autres modèles et dimensions sur demande

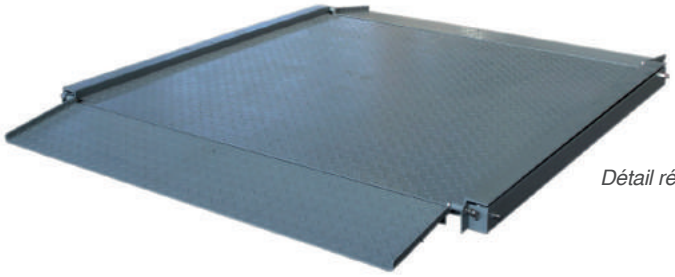

Détail récepteur de charge

R4 VS B

Les Options

- **Indicateur** (I65S ou I20)
- **Métrologie Légale** (/ML)
- **Entièrement inox - IP65** (/I)

	Bascules à poser		Bascule à encastrer
Plateau (mm)	800x800		1000x1000
Charge (kg)	300	300	300
Précision (grammes)	20	20	20
Hauteur	88 mm	55 mm	Au sol
Accès	Rampe	Double rampe	Encastrée
Dimensions rampe (en mm)	1060	2x375	-
Code	R4V	R4VSB	R4E

LOGICIEL WAS : WEIGHT ACQUISITION SOFTWARE

WAS est une suite logicielle comprenant deux outils pour gérer sur PC les données des indicateurs de pesage connectés.

- Enregistrement des pesées dans un fichier et visualisation.
- Acquisition automatique des poids dans un formulaire d'expédition ERP.
- Connexion USB, Ethernet ou RS 232.
- Système exploitation Windows.

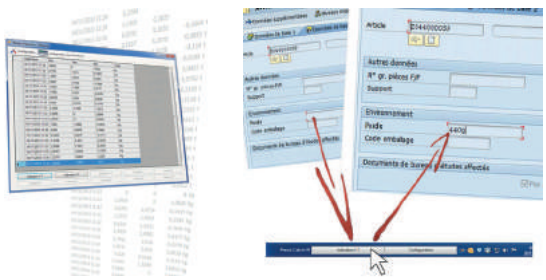

EMBALLEUSES ET SOUDEUSES

NOUVEAUTÉ 2018

FILMEUSE 600

Machine à poser sur comptoir ou sur table.
Pour réaliser les colis directement à partir d'une bobine de film dossé.
Filmage à partir d'une gaine PE BD20 µm ou d'un film bio compostable, dévidoir du film attenant.

	Filmeuse 600
Poids (kg)	25
Encombrement mural (LxPxH en mm)	1000x850x500
Puissance (W)	80
Alimentation	230 V – 50 Hz mono
Norme	CE
Cadre de soudure (mm)	500x600
Laize maximum du film dossé (mm)	600
Code	F600

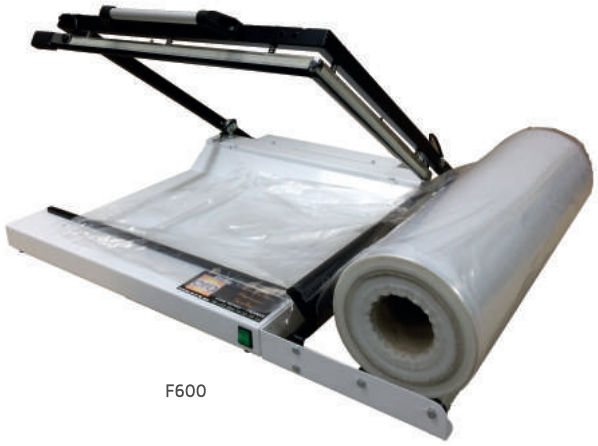

F600

EMBALLEUSES DE COMPTOIR

Mise sous un film protecteur de pantalons, chemises, oreillers... de manière hermétique. Simple, rapide et économique.
En option, un chargeur de goulotte à fixer au mur supporte la bobine de film et facilite la mise en place de la gaine sur la goulotte.
Le modèle C92 est équipé d'une soufflerie (Nécessite une prise de courant 230 V mono).

EC 42/53

EC 92

G 900

	Emballeuses de comptoir						
Longueur de soudure (mm)	420	520		650			
Encombrement (LxPxH en mm)	400x770x450	570x770x530		950x1000x880			
Largeur de la gaine (laize)	480	480	600	600	700	800	900
Dimensions int. de la goulotte	360x160	360x180	420x220	420x220	500x250	540x295	580x350
Poids (kg)	15	20	22	33	34,5	34,5	35
Code	EC 42P	EC 53	EC 53/1	EC 92/3	EC 92/2	EC 92/1	EC 92
Options ⬢ ⬢ ⬢							
Goulotte supplémentaire (G) / Chargeur de goulotte (C) / Table mobile (500x800x750mm) (T)							

HOUSSEUSES DE VÊTEMENT SUR CINTRE

L'emballeuse réalise la housse à la mesure du vêtement en une seule opération.
La technique de soudure, d'une grande fiabilité, favorise un entretien facile.

MODÈLE À FIXATION MURALE

Commande manuelle, caisson porte bobine, simple ou double posé au sol.

MODÈLE SUR BÂTI

Fonctionnement pneumatique à commande manuelle,
caisson porte bobine double sur la partie inférieure du bâti.
Poste mobile.

HV 600

HV 600B

	Housseuses de vêtement sur cintre	
Modèle	**Fixation murale**	**Sur bâti**
Encombrement mural (LxPxH en mm)	800x200x600	800x200x2100
Poids (kg)	47	77
Code	HV 600	HV 600B

GAINES DE FILM PLASTIQUE

	Gaines de film plastique		
Laize (mm)	**480**	600	900
Code Gaine Fendue	BOB480F	BOB600F	BOB900F
Code Gaine Continue	BOB480C	BOB600C	BOB900C

SOUDEUSES EN L

COMPACTE 5060

Grâce à la soudure par impulsion, les fils de soudure ne sont alimentés que lors de l'opération de soudure : **consommation réduite de 60%.**

- Gain d'espace : Poste de travail complet ne nécessitant ni goulotte ni chargeur de goulotte.
- Gain de temps : Utilisation directe d'une bobine de film dossé. Après la mise en place de la bobine de film, autonomie du poste multipliée par un facteur 30.
- Ergonomie adaptée : Travail sur un plan horizontal – Suppression des opérations de chargement de goulotte - Poste de travail compact permettant le rangement et le stockage des bobines de gaine.

	Soudeuse en L COMPACTE
Poids (kg)	37,4
Puissance	800 W
Capacité de soudure	jusqu'à 500x600 mm
Laize maximale du film (mm)	600
Diamètre maximal de la bobine (mm)	200
Code	COMPACTE 5060

COMPACTE 5060

GAMME ALIZÉ

Cette gamme permet de réaliser **un sachet fermé sur les 4 côtés,** autour d'un produit ou d'un groupe de produits. Machine manuelle à poser sur table. Ajustement permanent du temps de soudure géré par microprocesseur. Soudure par impulsion, perforateur thermique. Réglage du plateau de réception.

ALIZÉ 6080

	Soudeuses en L ALIZÉ	
Poids (kg)	71	150
Puissance	500 W - Cycle 3 secondes	
Encombrement (LxP en mm)	1800x820	2000x1090
Dimension du cadre de soudure (mm)	500x600	600x800
Hauteur maximale du produit à filmer (mm)	150	300
Laize maximale du film (mm)	600	800
Code	ALIZÉ 5060	ALIZÉ 6080

Les Options

De nombreuses options permettent d'augmenter l'ergonomie et d'adapter le produit à vos besoins :

- **Bâti à roulettes**
- **Convoyeur de sortie à rouleau**
- **Fermeture pneumatique**
- **Plateau de chargement et d'éjection à rouleau, manuel ou motorisé**

GAINE EMBALLAGE

LA SOLUTION D'EMBALLAGE DURABLE HAUTE PERFORMANCE

Les films polyoléfines Cryovac® CT-302E sont issus de la technologie brevetée et plusieurs fois récompensée. Cette technologie radicalement innovante, c'est 25 à 50 microcouches distinctes alors que les films PE sont monocouches.

SOUDURES TRÈS RÉSISTANTES ET RAPIDES :

- Pas d'encrassement des organes de soudure des machines.
- Réduction du temps de soudure.
- Diminution des coûts liés à la maintenance (plus de téflon à changer, temps d'entretien divisé par 4).
- Pas d'ouverture accidentelle des paquets lors de la manutention ou du transport.
- Protection des produits en accord avec la règlementation RABC.

ÉCONOMIQUE :

Bobine jusqu'à 5 fois plus longue que les films classiques en PE

- Réduction des arrêts de production pour changement de bobine.
- Augmentation de la productivité.

ÉCOLOGIQUE :

Réduction jusqu'à 75% du poids de l'emballage

- Réduction des espaces de stockage et du nombre de palettes à manipuler.
- Réduction des déchets d'emballage chez le client final : films 4 fois plus fins et plus résistants qu'un film PE.
- 1 palette de film CT-302E = 3 à 4 palettes de film PE.
- Réduction des émissions de CO2.

- **Respect de l'environnement**
- **Réduction des emballages et déchets**

	Gaines Cryovac – longueur 1075 ou 2150 mètres/bobine			
Laize (mm)	555x2150	605x1075	605x2150	705x2150
Code Gaine Fendue	CRYO555F	CRYO605F ½	CRYO605F	CRYO705F
Code Gaine Continue	-	CRYO605C ½	CRYO605C	-

Autres dimensions en polyoléfine sur demande. Gamme de film polyéthylène toutes dimensions.

MARQUAGE
IDENTIFICATION ET TRAÇABILITÉ

PRESSES À THERMOFIXER

ECONOMY	Fonctionnement manuel, affichage digital (3 températures).
SPIRIT 1	Fonctionnement manuel, affichage électronique multifonctions.
SPIRIT 3	Ouverture automatique du plateau, affichage électronique multifonctions.
FUTURA	Fonctionnement pneumatique (à brancher sur réseau air comprimé ou un compresseur). Multifonctions. Grand angle d'ouverture. Adapté aux textiles volumineux.
TWINYMAT	Double plateau, fonctionnement pneumatique (à brancher air comprimé). Affichage électronique, large espace de travail.

ECONOMY

SPIRIT I

SPIRIT 3

FUTURA

TWINYMAT

ÉTIQUETTES D'IDENTIFICATION ET PATCHS DE RÉPARATION

- Étiquettes pour vêtements professionnels ou de résidents.
- Étiquettes de poche avec logo et personnalisation.
- Patchs de réparation de différentes formes, couleurs et textures.
- Ruban encreur de largeur et longueur variées.

NOUVEAU ! Étiquettes souples pour tout type de vêtements

ÉTIQUETTES D'IDENTIFICATION


RUBAN ENCREUR

PATCHS DE RÉPARATION

KIT IDENTIFICATION ET MARQUAGE

Identification marquage comprenant :

- 1 Imprimante avec clavier de saisie directe ou connexion PC (non fourni).
- 1 Thermo-Presse.
- 1 Logiciel d'édition d'étiquettes.
- 1 Logiciel de traçabilité (AKM3 à AKM5).
- 1 Rouleau d'étiquettes et 1 ruban encreur.

	Pack d'identification et de marquage				
Nombre de résidents	0 à 50		50 à 100		+ de 100
Autonome sans PC	Oui	Non	Oui	Non	Non
Thermo-Presse	Economy	Spirit 1	Spirit 1	Spirit 3	Futura
Imprimante thermique	EOS 1	TT3 L	EOS	TT3 L	TT4 SX
Logiciel	Wintexx Lite	Wintexx Lite	Saturtn	Saturn	Saturn
Code	PackE1	PackE2	PackS1	PackS3	PackP

IMPRIMANTES THERMIQUES

Impression par transfert thermique haute définition de texte et codes-barres.

TT3L

Écran LED pour contrôle optique des opérations. Résolution 203 dpi.

OPTION : Dispositif de coupe

EOS

Haute performance. Grand écran tactile couleur, connexion USB et Wifi (clavier et scanner). Résolution 320 dpi.

OPTION : Dispositif de coupe

LOGISTIQUE

LA LOGISTIQUE DU LINGE

IN-SorTexx et OUT-SorTexx, simples à configurer, sont équipés d'un système de pilotage intelligent doté d'un écran offrant une très grande visibilité. Une interface logicielle avec vos données clients assure une affectation sûre des pièces de linge identifiées

Le système **IN-SorTexx** permet un tri au poste sale et évite les sources d´erreur par un signal visuel.
- des LED lumineuses indiquent clairement l'appartenance de chaque pièce de linge
- identification claire et précise par code-barres, Datamatrix ou puce RFID
- peut servir pour trois opérateurs simultanément grâce aux différentes couleurs de LED

Le système **OUT-SorTexx** de **ThermoTex** permet la bonne attribution du linge de résident dans le process de l´expédition. Cette optimisation décharge les utilisateurs, minimise les erreurs et les coûts, peut servir pour trois opérateurs à la fois grâce aux différentes couleurs de LED.
C'est une solution économique du fait de la baisse des coûts de production induite par une réduction du nombre d'erreurs.

SYSTÈME D'IDENTIFICATION

PAR RADIO FREQUENCE (RFID)

Avec les puces, chaque vêtement peut être précisément identifié et distingué immédiatement par technologie radio grâce à une antenne.
De plus, la puce peut être appliquée à n'importe quel endroit sur le vêtement. La puce peut être fixée avec l'étiquette nominative.

Des puces adaptées à chaque type de textile

SYSTÈME DE LECTURE
(ANTENNE DE TABLE)

PAR SCANNER ET CODES-BARRES

Les systèmes de lecture / systèmes à codes-barres offrent une solution fiable et efficace pour le contrôle d'inventaire, le traçage du linge et le suivi des stocks. L'ensemble de nos scanners se caractérisent par leur robustesse, leur faible poids et leur ergonomie parfaite. Un grand choix d'étiquettes complètent le système.

ÉTIQUETTES À CODE-BARRES

SCANNERS SANS FILS

SCANNERS À MAINS

LOGICIELS D'ÉDITION DES ÉTIQUETTES

WINTEXX LITE

- Conception d'étiquettes textiles simple et facile, utilisation intuitive.
- Intégration aisée de différentes polices de caractères, de sigles et d'images graphiques (symboles pour l'entretien des textiles ou logos).
- Installation sur clavier, à saisie directe ou sur PC (non fourni).
- Configuration de différents pilotes, installation d'imprimantes internes.

Contrat de maintenance et prise en main à distance

LOGICIELS DE GESTION DE LA FONCTION LINGE

LOGICIEL SATURN OU WASHSOFT

Logiciels conçus pour les blanchisseries, les EHPAD et les établissements de soins et d'hébergement.

- Utilisation conviviale et ergonomique, amélioration de la production et facilité d'assimilation des fonctionnalités (notamment par des travailleurs en établissement adapté ou en Esat).
- Amélioration de la logistique, optimisation et transparence des process (Gain de temps, minimisation des erreurs et des réclamations).
- Tri et évaluation simple réalisés par article, par porteur, par service, par client.
  - Système de lecture scanner en zone de préparation des lots à laver.
  - Système de tri en zone de distribution par casiers et leds de couleurs.
- Gestion complète du parc textile, traçabilité par lecture de codes-barres ou Datamatrix ou de puces RFID.
- État du nombre de lavage et traçabilité des articles textiles, export des données simplifié.
- Bon de sortie détaillé, documentations statistiques, bon de livraison imprimé, édition de factures.

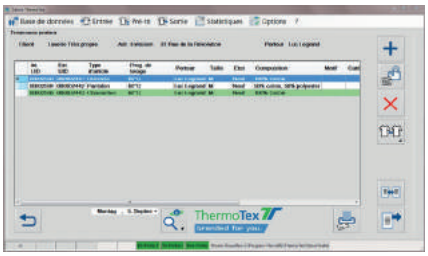

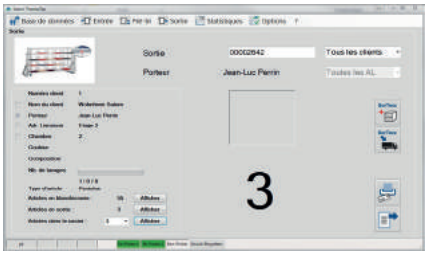

AUDIT GRATUIT

Bénéficiez d'un audit complet de votre blanchisserie : matériel, consommation, main d'œuvre...

Rejoignez des centaines d'acheteurs et d'utilisateurs de matériel de blanchisserie pour bénéficier de prix et de services grands comptes auprès d'Andromède et de centaines d'autres fournisseurs référencés au Cèdre.

Le Cèdre est un groupement d'achat qui rassemble aujourd'hui **8100 adhérents.** Ils réalisent plus de **60 millions d'économies** dans des domaines aussi variés que l'hébergement, le medico-social, la restauration, le bâtiment, l'énergie, etc.

EN PARTENARIAT AVEC

andromède
le réseau des concepteurs de blanchisserie

/ Pour en savoir plus

N'hésitez pas à contacter Adeline notre assistante spécialisée sur le marché « gros matériel de buanderie »

03 85 81 96 63
a.kandel@lecedre.fr
lecedre.fr

le Cèdre
Groupement d'achat

Le Cèdre | 1 allée des Chapelains 71600 Paray le Monial | 03 85 81 69 88 | contact@lecedre.fr | lecedre.fr

STOCKAGE & DISTRIBUTION DU LINGE

CHARIOTS DE TRANSPORT DU LINGE

EXCLUSIVITÉ ANDROMÈDE

Une gamme très étendue de chariots en polyéthylène de collecte et transport du linge sale et des déchets.

- Maniables, légers, indéformables.
- Lavables (dispositif pantographe et plateau intérieur amovible).
- 4 roues pivotantes en rectangle.
- Pare-chocs caoutchouc.

BOX ROLLER

2 dimensions 700 et 1400 litres.

- Porte en façade rabattable et coulissante pour ouverture à moitié ou aux deux tiers.
- Couvercle supérieur amovible.

Les options

Fond remontant par pantographe amovible

CONTAINERS

4 dimensions de 180 à 460 litres.

- Couvercle à charnière.

CPI80 FM

CP255 FM

CP460 FM

	Box roller		Containers			
Dimensions (LxPxH en mm)	800x700x1700	1 400x700x1700	450x800x800	600x850x800	600x1150x800	800x1150x800
Volume (litres)	700	1400	180	255	345	460
Code	BR700	BR1400	CP180	CP255	CP345	CP460
Option ⬢ ⬢ ⬢				Fond remontant FM		

Meilleur rapport qualité/prix

DAN255

CHARIOTS À FOND MOBILE POLYÉTHYLÈNE

- Des chariots **légers et indéformables,** très résistants, maniables, lavables, et parfaitement adaptés au transport du linge.
- Un **chariot polyvalent.** Le fond mobile est monté sur pantographe pour une parfaite horizontalité quel que soit le positionnement de la charge. **Avec la possibilité d'enlever le fond mobile le chariot se transforme en chariot à fond fixe,** et permet le nettoyage.

	Chariots rectangulaires			
Hauteur	800 mm			
Dimensions (LxP en mm)	450x800	600x850	600x1150	800x1150
Volume (litres)	180	255	345	460
Code	DAN180	DAN255	DAN345	DAN460

	Chariots ronds	
Diamètre (mm)	500	600
Volume (litres)	122	175
Code	DAN122/R	DAN175/R

Collecte du linge à relaver

DAN122/R

- Pare-chocs de couleur pour identifier les chariots
- Principe de fond mobile : pantographe et ressorts

CHARIOTS DE TRANSPORT DU LINGE

CHARIOTS À FOND MOBILE EN ALUMINIUM

Chariot possédant un fond mobile qui **permet de maintenir le contenu à hauteur constante.**
Sous le poids du chargement, le fond s'abaisse progressivement de sorte que le niveau de travail reste constant. Au déchargement, le fond remonte.
Très grande maniabilité en charge.

- Construction entièrement en alliage d'aluminium anodisé.
- Fond mobile dans rails de guidage par 2 galets.
- Système de ressorts amovibles permettant de régler la course du plateau.
- Réglage de 30 à 210 kg, par tranche de 15 kg.
- 2 roues fixes et 2 roues pivotantes de Ø 125 mm à bandage caoutchouc non traçant.
- Chariots équipés de pare-chocs supérieur.

	Chariots à fond mobile en aluminium					
Capacité (litres)	230	310	340	455	550	740
Poids	32	29	32	40	45	70
Disposition des roues	rectangle	rectangle	rectangle	rectangle	losange	losange
Dimensions (LxP mm)	1090x450	970x650	1050x650	1300x700	1450x750	1520x950
Dimension (H mm)	800	800	800	800	800	860
Code	CFR230	CFR310	CFR340	CFR455	CFR550	CFR740

CHARIOTS "MOPLEN"

- Chariots légers, très maniables, offrant une **grande résistance aux chocs.**
- Armature en tubes polypropylène horizontaux de Ø 28 mm renforcés intérieurement et tubes verticaux de Ø 13 mm.
- Intervalle entre chaque tube de 39 mm.

	Chariots plastiques type « Moplen »					
Capacité (litres)	160	160	210	250	360	555
Poids	8	8	10	11	18	27
Disposition des roues	40	40	50	105	150	250
Dimensions (LxP mm)	830x485	830x485	830x485	950x630	1020x630	1340x750
Dimension (H mm)	620	710	780	665	825	840
Code	MOP160	MOP160R	MOP210	MOP250	MOP360	MOP555

CHARIOTS ARMOIRE À LINGE

Armoires de distribution de linge construites en alliage d'aluminium anodisé particulièrement **résistant, léger, et hygiénique.** Robuste, les étagères supportent des charges jusqu'à 100 kg par niveau.

- Porte-fiche de dotation, format A4, à l'intérieur d'une porte.
- 2 roues fixes, 2 roues pivotantes.
- Roues à bandage gris non traçant, chapes zinguées, corps de la roue en nylon, roulements en inox.

ERGONOMIQUES :

- Équipées d'étagères amovibles et de deux poignées de guidage.
- Ouverture des deux portes à 270° maintenue ouverte à l'aide de deux aimants.
- Pare-chocs anti-trace entourant le châssis.

HYGIÉNIQUES :

- Armoires conçues pour la décontamination manuelle ou en tunnel de lavage.
- Le corps de l'armoire est une pièce unique sans jonction ou interstice à l'intérieur.
- Étanches à l'air et à la poussière.

	Chariots armoire			
Capacité (kg)	150	200	220	300
Volume (litre)	585	597	740	895
Dimensions (LxP mm)	1230x630	840x640	1230x630	1230x630
Dimension (H mm)	1250	1660	1500	1750
Poids	55	45	65	74
Code	CAR 150	CAR 200	CAR 220	CAR 300
Options ⬢ ⬢ ⬢				
Roue pivotante avec frein (plus value)	CARRF	Serrure à clef universelle ou individuelle		CARS
Frein centralisé	CARFC	Étagère supplémentaire		CARET
Roue à roulement et chape inox	CARRIC	Étagère relevable		CARETR
Pare-chocs supérieur	CARPCS	Porte-fiche supplémentaire format A4		CARA4
Barre d'attelage	CARBA	Porte-étiquette format A7		CARA7

CHARIOTS ARMOIRE À RIDEAU POLYVALENT

La façade du chariot fermée par un rideau en toile de bâche très résistante, maintenu sur les côtés et sur toute la hauteur par du ruban Velcro.
Les 2 étagères sont rabattables.
L'étagère supérieure se rabat contre la paroi du fond et l'étagère du bas se rabat en façade. Cette caractéristique permet d'utiliser le chariot aussi bien pour **la distribution du linge propre, que pour le ramassage des sacs de linge sale.**

Construction en alliage d'aluminium anodisé.
• 2 roues fixes et 2 roues pivotantes de Ø 125 mm.

	Chariots armoires à rideau	
Dimensions (LxP en mm)	750x500	840x630
Dimension (H en mm)	1460	1660
Poids	40	45
Code	CARR 150	CARR 160
Options ⬢ ⬢ ⬢		
Roue pivotante avec frein (plus value)		CARR/RF

CHARIOTS DE TRANSPORT DU LINGE

Adaptez le nombre de casiers de chaque chariot à vos unités d'hébergement

CHARIOTS À CASIERS

Chariot idéal pour le tri aux porteurs et la distribution du linge individuel plié.
Pratique, léger et modulable, sa finition en fait un produit phare très apprécié des utilisateurs.

- Dimensions des cases (LxP) : **300x450** mm.
- Construction en **fil chromé** qui permet d'éviter la rétention de l'humidité et de la poussière.
- Équipé de portes étiquettes, **séparations amovibles, pare-chocs, tiges de retenue**.
- **4 roues pivotantes** non traçantes de Ø 125 mm, dont deux à frein.

ACFM20

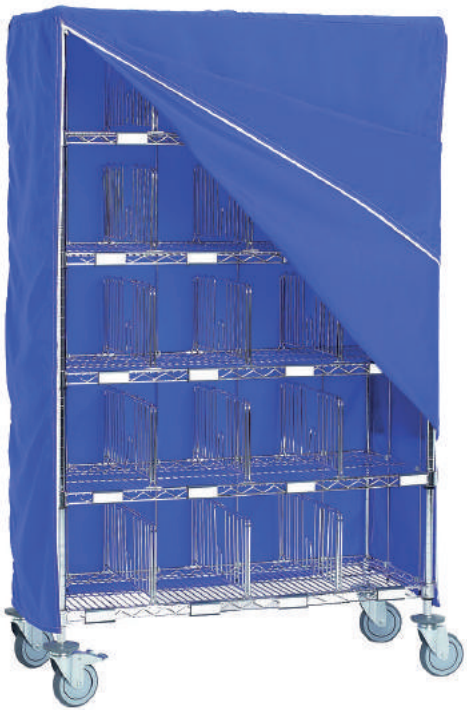

ACFMI5P

	Chariots à cases				
Nombre de cases	10	15	20	25	30
Dimensions (PxH en mm)			450x1780		
Chariot à case SANS penderie					
Longueur (mm)	610	910	1220	1520	1830
Code	ACFM10	ACFM15	ACFM20	ACFM25	ACFM30
Chariot à case AVEC penderie 300 mm					
Longueur (mm)		910	1220	1520	1830
Code		ACFM10P	ACFM15P	ACFM20P	ACFM25P

Les Options

- Roues avec frein (/RF)
- Poignées de guidage (/PG)
- Penderie largeur 610 mm(/PL) ou 910 mm (/XPL)
- Housse (/H)

La norme RABC conseille une désinfection journalière de ces chariots à leur retour en blanchisserie et une livraison 5 fois par semaine (cadre éthique dû à la personne adulte dépendante)

CHARIOTS DE TRANSPORT EXTÉRIEUR DU LINGE PROPRE

CHARIOTS CABRI 3 ET 4 CÔTÉS

- Construction en tube et fil d'acier électro zingué.
- Sangles de maintien caoutchouc.
- Plaque d'identification.
- Socle tôlé avec 4 bords tombés.
- 2 glissières de manutention permettant le passage d'obstacles (marches, trottoirs) ainsi que le chargement et le déchargement.
- 2 roues fixes de Ø 160 mm et 2 roues pivotantes de Ø 125 mm à bandage non tachant.

CABRI ERGO

CABRI ERGO

CABRI 125

CABRI HE

Option tablette de fond en PVC

	Chariots Cabri 3 et 4 côtés	
Capacité (kg)	200	250
Dimensions intérieures (LxPxH en mm)	610x460x1250	610x460x1500
Code	Cabri 125	Cabri 150

Les options

- **2 demi-portes ouvrantes (P2E)**
- **Fond remontant ergonomique sur Cabri 3 côtés (Nouveauté 2017)**
- **Barre penderie**
- **Housses polyamide 3 couleurs disponibles (Rouge, Bleu ou Vert).**
- **Revêtement de peinture polyester : toute couleur RAL disponible**
- **Tablette de fond en PVC**

CHARIOTS ROLL

- Construction en tube et fil d'acier électro zingué.
- Sangles horizontales caoutchouc.
- Plaque d'identification.
- 2 roues fixes et 2 roues pivotantes de Ø 125 mm.

Roll800P2R

Fond remontant

Roll700FR

Roll700PIV



Roll800P2V

RollI200

	Chariots roll transport du linge propre		
Dimensions (LxPxH en mm)	800x600x1700	800x700x1700	1200x600x1700
Code Roll 3 côtés sans portes	Roll800	Roll700	Roll1200
Code Roll 1 porte verticale ouvrante type box	Roll800P1V	Roll700P1V	-
Code Roll 2 demi-portes verticales ouvrantes	Roll800P2V	Roll700P2V	-
Code Roll 2 demi-portes 1/3 fixe 1/3 rabattable	Roll800P2R	Roll700P2R	Roll1200P2R
Code Roll 2 demi-portes écuries ouvrantes	Roll800P2E	Roll700P2E	-

Les options

- **Fond remontant ergonomique sur Roll 3 côtés 700**
- **Barre penderie**
- **Housses polyamide 3 couleurs disponibles (Rouge, Bleu ou Vert)**
- **Revêtement de peinture polyester : toute couleur RAL disponible**

PENDERIES ET CORBEILLES

PENDERIE EN FIL CHROMÉ

- Sa construction en fil d'acier chromé permet d'éviter la rétention de poussière et d'humidité.
- 4 roues pivotantes de Ø 125 mm à bandage non traçant dont deux à frein.

	Chariots penderie		
Longueur (mm)	910	1220	1520
Dimensions (PxH en mm)		450x1780	
Poids (kg)	19	22	26
Code	ACPM15	ACPM20	ACPM25

Les **Options**

- **Housse textile 100 % polyamide 200g/m² avec 2 fermetures à glissières**
- **Poignée de guidage**
- **Roues avec frein**

PENDERIE EN Z

Construction en tube d'acier revêtu d'une peinture époxy.
Forme du socle en Z pour pouvoir les emboîter à vide.

- Barres d'extension téléscopiques de 500 mm.
- 4 roues pivotantes de Ø 100 mm.
- Dimensions (LxPxH) : 1320x565x1615 mm.
- Poids : 23 kg.

PENDZ

CHEVALET

Chevalet pour réceptionner le linge à plier.
Réalisation en tube d'acier peint avec un dôme supérieur recouvert d'un caoutchouc anti-dérapant.

- 4 roues pivotantes de Ø 80 mm.
- Dimensions (LxPxH) : 1040x400x980 mm.
- Poids : 11 kg.
- Panier inférieur (en option).

CHEI040

CORBEILLES ET PORTE-CORBEILLES

- Le porte-corbeille est réalisé en tube acier verni, finition epoxy blanc et est équipé de 4 roues pivotantes de Ø 100 mm.
- Les corbeilles en plastique existent en deux dimensions et deux coloris. Les dimensions du porte-corbeille sont adaptées à recevoir la corbeille à linge grand modèle.

COR/P + COR/G

PCOR + COR/G

	Corbeilles	
Couleur de la corbeille	Blanc/Beige	
Dimensions (LxP) H = 290mm	720x480	790x575
Code corbeille	COR/P	COR/G

Code porte-corbeilles	PCOR

CHARIOTS DE SERVICE

Maniable, solide, larges plateaux à bords relevés résistants aux rayures, ces chariots supportent jusqu'à 150 kg de charge par plateau.

CHARIOTS MULTISERVICE ALUMINIUM OU INOX

- Construction monobloc en aluminium ou en acier inoxydable
- Tube en diamètre 25 mm
- Étagères à bords relevés sur les 4 cotés
- 4 roues pivotantes diamètre 125 mm en caoutchouc anti trace
- 4 butoirs d'angles

	Chariots multiservice aluminium ou inox			
Nombre de niveaux	2	3	2	3
Matériaux	Aluminium	Aluminium	Acier inox	Acier inox
Dimensions (LxPxH mm)	970x620x880	970x620x880	960x660x950	960x660x950
Poids	10 kg	12 kg	25 kg	28 kg
Code	CS2A	CS3A	CS2I	CS3I
Options, pour tous les modèles	⬢ ⬢ ⬢			
Roues pivotantes avec frein FR				

CHARIOTS MULTISERVICE EN POLYPROPYLÈNE

Construction en tube aluminium renforcé et équipé de 2 ou 3 plateaux en polypropylène et fibre de verre avec 4 roues pivotantes dont deux à frein.

CHA479

Meilleur rapport qualité/prix

CHA48I

	Chariots multiservice en polypropylène			
Nombre de niveaux	2	3	2	3
Dimensions plateaux (LxP mm)	680x450	680x450	915x520	915x520
Dimensions (LxPxH mm)	850x480x950	850x480x950	1010x520x950	1010x520x950
Poids	9 kg	11,5 kg	15 kg	19 kg
Code	CHA 479	CHA 481	CHA 480	CHA 482
Options, pour tous les modèles				
Poubelle 350x240x200 mm	CHAO488	Poubelle 350x240x470 mm	CHAO487	
Tapis anti-glisse (9 mm d'épaisseur)	CHAO489			

CHARIOTS POLYETHYLENE CHA 895

CHA895

Fabriqué en polyéthylène monobloc facilitant le nettoyage, ce **chariot ergonomique** est équipé d'un plateau supérieur moulé, de 2 roues fixes et 2 directionnelles.
De nombreuses options permettent d'adapter ce chariot à de multiples usages (chariot linge propre, chariot de change et de toilettes...).

- Portes.
- Rehausse pour chariot de change.
- Collecteur à déchets.
- Collecteur à linge sale.
- Supports bacs.
- Séparateurs inox coulissant.
- Dimensions (LxPxH) : 1200x565x1260 mm.
- Poids : 40 kg.

OPTIONS :
Lot de 4 bacs plastiques avec support filaires et échelle.
1 ou 2 Support sac à linge.
Lot de 3 séparations inox avec bases coulissantes.
Réhausse supérieure en inox.

CHARIOTS TUBE ET PANNEAUX ACIER

Chariot modulable pour le lit et le change complet du résident en EHPAD.
Construction monobloc, en tube d'acier et panneaux supports grillagés peints (4 coloris au choix).

De base, le chariot est équipé de :

- 1 tiroir en ABS sous le plateau équipé de 3 séparations amovibles.
- 1 corbeille latérale ABS avec deux cloisons amovibles.
- 1 étagère intermédiaire avec 2 séparateurs réglables (taille adaptée au pliage des draps hospitaliers).

Grande maniabilité du chariot grâce à 4 roulettes pivotantes de Ø 125 mm avec butoirs d'angle circulaires.
4 coloris disponibles : Bleu, Fuschia, Safran, Turquoise.

	Chariots tube et panneaux acier	
Nombre de lits	15-20	20-25
Dimensions (LxPxH mm)	1075x630x995	1375x630x995
Poids	30 kg	37 kg
Code porte-corbeilles	CHA N030	CHA N031

Options

Support de boîtes à gants	CHAO 501	Distributeur de rouleau	CHAO 505
Support plexi pour fiches de dotation	CHAO 502	Porte-document	CHAO 506
Trieur de change	CHAO 503	Support container à lingettes	CHAO 507
Tiroir supplémentaire	CHAO 504	Corbeille supplémentaire	CHAO 508

ÉTAGÈRES

CHARIOTS ÉTAGÈRES DE STOCKAGE

- Construction en fil d'acier chromé permettant d'éviter la rétention de poussière et d'humidité.
- 3 dimensions standard différentes, 4 ou 5 niveaux de rangement.
- 4 roues pivotantes de Ø 125 mm à bandage non traçant.
- Montage facile sans outil (livrés non-montés).

CE5/1220

	Charios étagères de stockage					
Chariots étagères	4 niveaux	4 niveaux	4 niveaux	5 niveaux	5 niveaux	5 niveaux
Dimensions (mm)	910x450	1220x450	1520x450	910x450	1220x450	1520x450
Hauteur (mm)	1780	1780	1780	1780	1780	1780
Code	CE4/910	CE4/1220	CE4/1520	CE5/910	CE5/1220	CE5/1520

Autres dimensions sur demande (longueur, profondeur).

Les Options

- **Housse**
- **Poignée de guidage**
- **Porte-étiquettes**

ÉTAGÈRES DE STOCKAGE EN FIL D'ACIER CHROMÉ

- Construction en fil d'acier chromé permettant d'éviter la rétention de poussière et d'humidité.
- Modulables, elles peuvent être montées en ligne ou en angle et offre de nombreuses possibilités. Chaque niveau supporte 300 kg de charge.
- Montage facile sans outil (livrées non-montées).

Dimensions étagère en fil chromé	
6 longueurs	de 610 à 1820 mm
3 hauteurs	1650, 1800 et 2180 mm
2 profondeurs	450 et 610 mm

ÉTAGÈRES À CLAYETTES

- Se montent en ligne ou en angle.
- Existent également sur roues.
- Les clayettes recouvrent le longeron sur toute la longueur pour une tenue optimale avec espace de marquage.

Dimensions étagères à clayettes	
10 longueurs	de 808 à 1714 mm
2 hauteurs	1750 et 2050 mm
3 profondeurs	400, 500 et 560 mm

Les Options

- **Séparations inox**
- **Roulettes pivotantes de Ø 125 mm avec frein**

LINGE

ANDROMÈDE LINGE
CONCEPT JERSEY®

Vous souhaitez préserver l'aspect hôtelier de votre établissement ?

Découvrez JERS'INNOV, LE CONCEPT JERSEY®

Qualitatifs, faciles à utiliser et développés pour le traitement industriel, les produits composant « JERS'INNOV, LE CONCEPT JERSEY® » assurent la satisfaction des utilisateurs, du personnel et de la blanchisserie.

Jers'innov
LE CONCEPT JERSEY

DRAPS HOUSSE JERSEY

Grand bonnet adaptable
à toutes les hauteurs de matelas.

DIMENSIONS :
40x80 cm
60x120 cm
70x140 cm
90x200 cm
140x200 cm
160x200 cm

DRAPS DEMI-HOUSSE JERSEY "NID D'ABEILLE"

Structure nid d'abeille pour un esthétisme renforcé.

DIMENSIONS :



TAIES D'OREILLER JERSEY

- Convient à toutes tailles d'oreiller.
- Réversible pour une manipulation simplifiée.
- Pour une parure complète, en fonction de votre établissement, retrouvez d'autres produits performants.

- **CONFORT : pas de pli, contact moins froid sur la peau, finitions soignées, nombreuses couleurs**
- **GAIN DE TEMPS : confection du lit simplifiée, pas de repassage**
- **PRÉVENTION maximale des troubles musculo-squelettiques pour le personnel**

ALÈSES ABSORBANTES IMPERMÉABLES (LIT ET SIÈGE)



- Remplace les alèses à usage unique.
- Facile d'entretien.
- Plus confortable : pas de pli, lutte contre la transpiration, meilleure maîtrise des risques d'escarres.
- Large choix d'options (rabats, poignées, couleurs et tailles).

OREILLERS ET TRAVERSINS LE STER'INNOV® ET L'HYG'INNOV®

- Développé dans le cadre de la prévention des infections nosocomiales.
- Facile d'entretien : enveloppe imperméable désinfectée par les services de soins.

COUVERTURE/COUVRE-LIT "TOUT EN UN" COUV'INNOV®

- Supporte les lavages en blanchisserie industrielle (testée 450 lavages).
- Taille, grammage du garnissage, motif, coloris et finition sur-mesure.

- **Fabrication : CANADA, FRANCE, ESPAGNE**
- **Articles certifiés Oeko•Tex® conformes à la règlementation REACH aux normes non feu en vigueur**
- **Aspect hôtelier respecté grâce à la structure en nid d'abeille**

LINGE

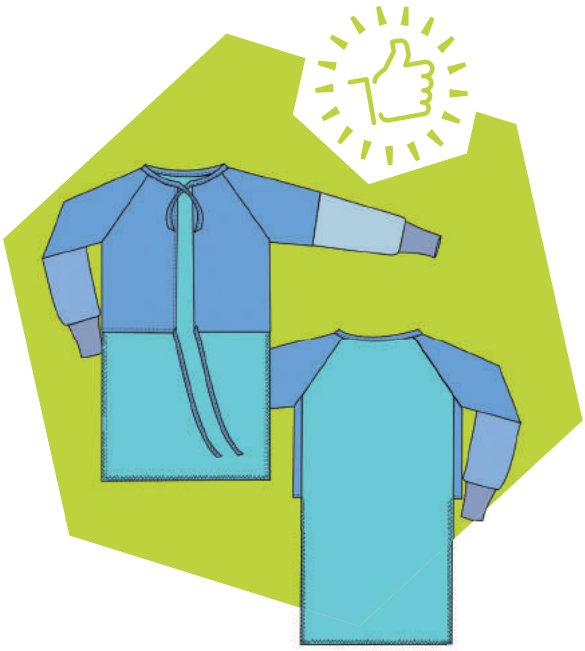

NOS VÊTEMENTS DE PROTECTION IMPERMÉABLES IDÉAUX POUR VOTRE PERSONNEL

- À la blanchisserie, le tablier de tri : hygiène garantie au tri du linge sale.
- Dans les services, le tablier de douche : évite d'être mouillé pendant la toilette du résident.

NOS SERVIETTES, DRAPS DE BAIN, TAPIS DE BAIN PERSONNALISABLES

- Votre logo et inscription tissée offerts à partir de 100 pièces commandées.

NOTRE GLISSE-MALADE

- Conçu avec des ergothérapeutes pour manipuler facilement et délicatement les personnes en préservant le personnel. Alternative qualitative à l'alèse pour mobiliser une personne sur le lit.

NOS BAVOIRS IMPERMÉABLES

- Toutes tailles : adulte, enfant, bébé et sur-mesure.
- Faces absorbantes au choix (flanelle de coton, éponge, polycoton…).
- Systèmes de fermetures spécifiques (boutons pression, « oreilles de lapin », liens, élastique au cou…), formes spéciales (fermeture côté pour plus de facilité).
- Large gamme de coloris.

Existent aussi en tout éponge.

LESSIVES
HYGIÈNE DU LINGE

LES CONSEILS DE LAVAGE D'ANDROMÈDE

Les BONS produits + Les BONNES formules + Les BONS dosages + Les BONNES procédures = Les BONS résultats

LES BONS PRODUITS

Un nouveau standard de lavage :

- des programmes de lavage à 60°C (moins d'énergie pour chauffer mais aussi plus courts).
- une consommation réduite en eau (moins de rinçages).

Résultat : vous augmentez la durée de vie des textiles (les fibres sont sensibles à la température) tout en conservant une qualité de détergence ET de désinfection optimale.

LES BONNES FORMULES DE LAVAGE

Les programmes sont réalisés en prenant en compte tous les paramètres :

- Nature des salissures.
- Type de textile.
- Conditions d'eau.
- Température.
- Budget.

LES BONS DOSAGES

Le réseau Andromède vous propose une technologie de distribution professionnelle adaptée à chaque blanchisserie et adopte une technologie innovante : les pompes à membrane SMART PUMP et TURBO PUMP, issues tout droit de la technologie industrielle, vous assurent un dosage précis et constant.

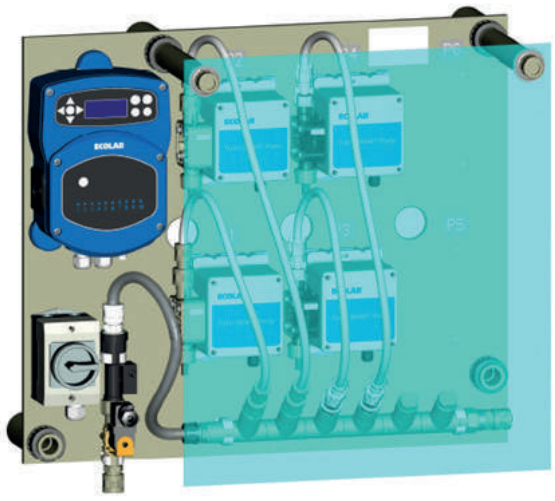

SMART PUMP

TURBO PUMP

UTILISER LES BONS PROCESS

LES BONNES PROCÉDURES

- Les **services techniques Andromède** sont à votre disposition pour améliorer les résultats, assurer le SAV du matériel.
- Des **visites de services** sont planifiées pour des contrôles, des observations et recommandations.
- Des **formations sur site** permettent d'optimiser votre activité.

INSTALLATION SMART PUMP POUR 6 PRODUITS
ALIMENTANT 4 LAVEUSES ESSOREUSES

INSTALLATION TURBO PUMP POUR 5 PRODUITS ALIMENTANT
3 LAVEUSES ESSOREUSES

LES ACCESSOIRES INDISPENSABLES pour travailler en toute sécurité

- **Protection des hommes :** gants, masque, rince-œil.
- **Protection de l'environnement :** bacs de rétention.
- **Désinfection et hygiène :** hygiène des mains, hygiène des surfaces.

CHAUFFERIE VAPEUR BASSE PRESSION

erti

Etudes et Réalisations Thermiques Industrielles

SKIDVAP
200 à 2200 kg/h

Ensemble complet
Avec traitement d'eau et récupération de calories sur les purges, préfabriqué et testé en atelier
Prêt à être raccordé sur site pour une mise en service rapide

Économique et non polluant
Moins de 0,35 kW/kg de linge, brûleur modulant, rendement de combustion supérieur à 92%, rejet NOx inférieur à 100 mg/m³

Pas de temps mort sur les cycles de lavage
Et démarrage en moins de 15 mn le matin

Versatilité
Peut alimenter simultanément les laveuses, les tunnels de lavage, les tunnels de finition, les tunnels de lavage des chariots, permet également la désinfection des machines

Non soumis aux différentes réglementations
Concernant les chaufferies vapeur traditionnelles et les équipements sous pression
Installation et exploitation sans contrainte
Possibilité de démarrage automatique

5 route de la Louvière - 10260 FOUCHERES
Tél : 03 25 40 71 21 - **Fax :** 03 25 40 98 77
e-mail : erti.foucheres@wanadoo.fr

CTC

CABINET TRUFFA CONSEIL
Blanchisserie & Fonction linge

TÉLÉPHONE : 06.26.99.36.94
E-MAIL : secretariatctc26@gmail.com

N° Siret : 53149546300022
N° Déclaration activité : 84 26 02545 26 (validé Datadock)

FORMATION - AUDIT - CONSEIL :

Avant projets (création ou rénovation)

Validation des **plans** d'implantation

Pratiques professionnelles **d'hygiène** et **d'organisation** – accompagnement sur site

Méthode RABC – mise en place et suivi

Evaluation et **optimisation** de la **Fonction linge** (gestion des risques, des flux et des ressources humaines)

Commercialisation de la prestation blanchisserie

Evaluation SMQ (**RABC**—ISO)

Nos prestations sont éligibles à votre plan de formation

BOUTIQUE

NOS ACCESSOIRES

Retrouvez dans les pages suivantes les articles que vous utilisez au quotidien et qui nécessitent des réapprovisionnements réguliers.

Tous ces consommables sont disponibles sur commande dans les meilleurs délais auprès de votre contact habituel du réseau **Andromède** : contactez-nous pour une livraison rapide ou pour tout complément d'information sur ces produits.

LA NORME RABC

Nous choisissons nos partenaires pour la qualité et les améliorations que leurs conseils vous apportent. Vous le savez, nous prônons depuis de nombreuses années pour vous la blanchisserie qui s'inscrit dans le périmètre d'excellence RABC. Cette norme d'application volontaire donne à votre prestation une incomparable plus value…

La plus value RABC se concrétise par la reconnaissance professionnelle d'un expert qui décerne la Qualification RABC, document officiel qui atteste que la propreté microbienne du linge est maîtrisée depuis la sortie des machines à laver jusqu'à la livraison dans les services ou chez les clients.

BLANCHISSERIE

HYGIÈNE/PROTECTION	
	Référence
Sacs à ouverture soluble (250)	AND/SOS
Masques de protection sans cartouche	AND/MASQPROTEC
Cartouche filtrante	AND/CARTOUCHE
Lunettes de protection	AND/LUNPROTEC
Gants de protection produits chimiques	AND/GANTPROTEC
Protecteur facial relevable	AND/PROTECFACE
Rince-œil à usage unique	AND/RO
Centrale de désinfection	AND/10021272
Tablier de tri barrière	AND/TBLTRIGC
Bacs de retention 35 L 600 X 400 X 155	AND/BR35
Bacs de retention 45 L 805 X 405 X 155	AND/BR45
Bacs de retention 60 L 1000 X 600 X 175	AND/BR60
Bacs de retention 100 L 1200 X 800 X 175	AND/BR100
Bacs de retention 200 L 990 X 645 X 345	AND/BR200
Tapis antifatigue 600 x 900	AND/TAF
Tapis antifatigue 1200 x 900	AND/TAF
5 tapis antibacterien 1200 X 450	AND/TAB
5 tapis antibacterien 1200 X 600	AND/TAB
5 tapis antibacterien 1200 X 900	AND/TAB

RABC	
Étuve pour lamelles gélosées	AND/ATL
Lamelles gélosées pour anlyse RABC	AND/LAMGEL
Thermomètre infrarouge	AND/THERMO

FINITIONS

ACCESSOIRES TABLE À REPASSER

	Référence
Fer à repasser Jolly	AND10514NP
Fer à repasser Iron Master	AND/09989NP
Fer à repasser Iron Master Droitier/Gaucher	AND/09989DG
Fer à repasser STAR Sidi Mondiale	AND/102868
Housse Prontotop table à repasser PR 3006 et PR 4006	AND/09334
Housse Prontotop table à repasser PR 929	AND/09494AL
Housse Prontotop table à repasser PR 925	AND/09494PRO
Housse Prontotop table à repasser PR 729	AND/09480
Housse Prontotop table à repasser PR 749	AND/09645
Housse Prontotop jeannette	AND/01773AL
Housse de protection flexible vapeur	AND/10023
Flexible vapeur (3 mètres)	AND/00113
Suspension de fer Jolly et Iron Master	AND/10497
Suspension de fer STAR	AND/0518
Tapis silicone repose fer	AND/00480
Semelle teflon fer Jolly et iron Master	AND/09453
Semelle téflon fer STAR	AND/08846
Bombe Silglass pour semelle de fer	AND/01202
Sate de nettoyage de fer (tube)	AND/PNF
Cire de nettoyage de fer (stick)	AND/CNF
Crochet merifix avec chaine et réglage de hauteur	AND/MERIFIX
Kit Mérifix, support cintre, jambe de pantalon	AND/10561
Équilibreur de suspension de fer	AND/06735
Pistolet nébulisateur d'eau	AND/10600
Bidon de Gemapro neutralisant calcaire	AND/01302
Bâche de décompression et vidange 10 L	AND/09582BIS
Bâche de décompression et vidange 20 L	AND/06937

Fer Vapeur

Semelle Téflon



Housses de table à repasser

ACCESSOIRES MANNEQUINS ET FINITIONS

	Référence
Taloche de repassage avec housse	AND/TALOCHE
Housse pour taloche de repassage	AND/HOUSSETAL
Pince manche fente modèle étroit	AND/PMFE
Pince manche fente modèle large	AND/PMFL
Pince pantalon modèle étroit	AND/PPE
Pince pantalon modèle large	AND/PPEL
Pince mannequin modèle courbe	AND/PMC
Extenseur de manches longues	AND/EML
Tendeur de manches (forme poire)	AND/TMP
Plieuse manuelle pour chemises	AND/EASY

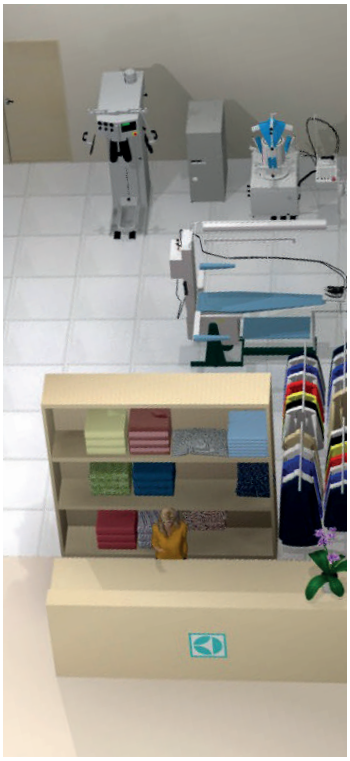

PRESSING

RÉCEPTION	
	Référence
Carnets pressing par 10 (couleurs variées)	AND/CP
Carnets de blanchisserie par 10 (couleurs variées)	AND/CB
Fiberolles 50 m x 12 mm (couleurs variées)	AND/FIB12
Dévidoir à fiberolles	AND/DFIB
Stylos de marquage indélibile (boîte de 12)	AND/STYLIND
Feutres de marquage indélibile (boîte de 12)	AND/FEUTIND
Agrafeuse	AND/AGRAFEUSE
Agrafes inox (Boîte de 5000)	AND/AGRAFINOX
Épingles de sûreté Holdfast (boîte de 1000)	AND/EPINGLE
Pistolet Dennison attaches nylon	AND/DENNISON
Aiguilles pour pistolet Dennisson (par 5)	AND/AIGDENIS
Attaches nylon pour pistolet (boîte de 10 000)	AND/ATTACHE

DÉTACHAGE	
Spatule à os	AND/SPATULE
Brosse nylon droite	AND/BND
Brosse soie droite	AND/BSD
Brosse velours	AND/BV
Brosse métallique à déboulocher	AND/BMD
Cache Bouton Velcro (20)	AND/CBV

FINITION	
Brosse adhésive avec manche US (boîte de 12)	AND/BROSSE
Recharge pour brosse adhésive (boîte de 12)	AND/RECHBROSSE
Déboulocheur + Grattoir	AND/DEBOULOCHE

RESTITUTION	
Ote agrafes	AND/OTEAGRAF
Dévidoir de comptoir scotch	AND/DEVID
Rouleau adhésif (lot de 12)	AND/RADH
Cintres métalliques (carton de 500)	AND/CINTR500
Barrette de protection de cintres	AND/BARRETTE
Clips à jupes (500)	AND/CLIP
Cintres à pantalons et jupes (Lot de 270)	AND/CINTREJUPE
Cintre de regroupement	AND/CRG
Cintre pour ameublement	AND/CPA
Support récupération de cintres	AND/SUPCINTRE

PRODUITS D'ENTRETIEN

DÉTACHAGE, NETTOYAGE À L'EAU, TRAITEMENT SPÉCIAL	
	Référence
Détachant à froid en bombe	AND/DFB
Amidon en bombe	AND/AMID
Apprêt en bombe	AND/APPRET
Produit prébrossant concentré	AND/CW339
Produit détachage dégraissant (cire, cirage, huile, graisse, maquillage)	ANS/CW333
Produit détachage tâches synthétiques (encre, colle, vernis, peinture, goudron)	AND/CW355
Produit détachage déos (déodorant, transpiration, dépigmentation)	AND/CW337
Produit détachage tâche protéine (sang, œuf, lait, urine, vomis)	AND/CW520
Produit détachage tanin (fruits, café, thé, vin rouge, herbe)	AND/CW332
Produit imperméabilisant	AND/IMPER
Produit de traitement des cuirs	AND/CUIR
Produit de détartrant laveuses	AND/9031480
Percarbonate de soude (blanchiment, désinfectant)	AND/CW500
Détergent concentré pour vêtements délicats (laine et soie)	AND/CW435
Apprêt concentré pour textiles délicats (laine et soie)	AND/CW335
Détergent concentré pour textiles classiques	AND/CW315
Détergent concentré universel	AND/CL125
Apprêt concentré pour textiles délicats	AND/CL725
Fiole goutte à goutte	AND/CWGG
Vaporisateur pour pré brossant	AND/CW610

MATÉRIEL DE RÉPARATION

POLY/COTON	
	Référence
Triangle 10 * 10 * 10 mm (AB)	Patch AB/PC
Triangle 25 * 25 * 25 mm (P)	Patch P/PC
Cercle diam. 10 mm (RR)	Patch RR/PC
Cercle diam. 100 mm (Y)	Patch Y/PC
Cercle diam. 13 mm (AR)	Patch AR/PC
Cercle diam. 17 mm (V)	Patch V/PC
Cercle diam. 25 mm (R)	Patch R/PC
Cercle diam. 35 mm (Z)	Patch Z/PC
Cercle diam. 50 mm (W)	Patch W/PC
Cercle diam. 75 mm (X)	Patch X/PC
Carré 10 * 10 mm (AA)	Patch AA/PC
Carré 100 * 100 mm (G)	Patch G/PC
Carré 15 * 15 mm (A)	Patch A/PC
Carré 20 * 20 mm (L)	Patch L/PC
Carré 25 * 25 mm (B)	Patch B/PC
Carré 30 * 30 mm (M)	Patch M/PC
Carré 35 * 35 mm (C)	Patch C/PC
Carré 40 * 40 mm (D)	Patch D/PC
Carré 50 * 50 mm (E)	Patch E/PC
Carré 75 * 75 mm (F)	Patch F/PC
Rectangle 15 * 40 mm (N)	Patch N/PC
Rectangle 20 * 50 mm (H)	Patch H/PC
Rectangle 20 * 70 mm (I)	Patch I/PC
Rectangle 25 * 130 mm (T)	Patch T/PC
Rectangle 30 * 100 mm (J)	Patch J/PC
Rectangle 40 * 110 mm (U)	Patch U/PC
Rectangle 50 * 100 mm (S)	Patch S/PC
Rectangle 50 * 150 mm (K)	Patch K/PC
Rectangle 80 * 110 mm (O)	Patch O/PC
Rectangle 88 * 40 mm (AE)	Patch AE/PC
Rectangle 88 * 44 mm (SS)	Patch SS/PC

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES IMPRIMANTE	
	Référence
Kit de nettoyage pour système d'impression	AND150393
Bac à étiquettes (TT1/TT3-S/TT3-L/TT4)	AND113055

ÉTIQUETTES

ÉTIQUETTE PRÉDÉCOUPÉE

REPOSITIONNABLE	
	Référence
Fixtexx 2009 - Petit modèle – 41x14,4 mm – Rouleau de 12,5m	AND165844
Fixtexx 2009 - Petit modèle – 41x14,4 mm – Rouleau de 25 m	AND165866
Fixtexx 2009 - Petit modèle – 41x14,4 mm – Rouleau de 50 m	AND165843
Fixtexx 2009 - Moyen modèle – 53x19 mm – Rouleau de 12,5 m	AND165846
Fixtexx 2009 - Moyen modèle – 53x19 mm – Rouleau de 25 m	AND165867
Fixtexx 2009 - Moyen modèle – 53x19 mm – Rouleau de 50 m	AND165845

REPOSITIONNABLE – LINGE PLAT	
Fixtexx 2041 - Petit modèle – 41x14,4 mm – Rouleau de 12,5m	AND165831
Fixtexx 2041 - Petit modèle – 41x14,4 mm – Rouleau de 25 m	AND165561
Fixtexx 2041 - Petit modèle – 41x14,4 mm – Rouleau de 50 m	AND165430
Fixtexx 2041 - Moyen modèle – 53x19 mm – Rouleau de 12,5 m	AND165842
Fixtexx 2041 - Moyen modèle – 53x19 mm – Rouleau de 25 m	AND165865
Fixtexx 2041 - Moyen modèle – 53x19 mm – Rouleau de 50 m	AND165431

LINGE EN FORME	
CT2009 - Petit modèle – 41x14,4 mm – Rouleau de 12,5 m	AND160389
CT2009 - Petit modèle – 41x14,4 mm – Rouleau de 25 m	AND157369
CT2009 - Petit modèle – 41x14,4 mm – Rouleau de 50 m	AND155986
CT2009 - Moyen modèle – 53x19 mm – Rouleau de 12,5 m	AND160390
CT2009 - Moyen modèle – 53x19 mm – Rouleau de 25 m	AND157368
CT2009 - Moyen modèle – 53x19 mm – Rouleau de 50 m	AND155985

ÉTIQUETTE ROULEAU CONTINU

LINGE EN FORME	
	Référence
Fixtexx 2026 – Petit modèle – 41x14,4 mm – Rouleau de 12,5 m	AND160391
Fixtexx 2026 – Petit modèle – 41x14,4 mm – Rouleau de 25 m	AND157366
Fixtexx 2026 – Petit modèle – 41x14,4 mm – Rouleau de 50 m	AND156938
Fixtexx 2026 – Moyen modèle – 53x19mm – Rouleau de 12,5 m	AND160392
Fixtexx 2026 – Moyen modèle – 53x19mm – Rouleau de 25 m	AND157367
Fixtexx 2026 – Moyen modèle – 53x19mm – Rouleau de 50 m	AND156939
REPOSITIONNABLE - VÊTEMENTS DE TRAVAIL	
Fixtexx 2026 – 84x23,4 mm - Rouleau de 25 m	AND157374
Fixtexx 2026 – 84x23,4 mm - Rouleau de 50 m	AND156942
Fixtexx 2026 – 84x36,1 mm - Rouleau de 25 m	AND157372
Fixtexx 2026 – 84x36,1 mm - Rouleau de 50 m	AND156941

EMBALLAGE

EMBALLAGE USAGE UNIQUE

PRESSING	
	Référence
Sachets à cravates avec rabat (par 100)	AND/SCR
Sachets à chemises avec rabat (par 100)	AND/CCR
Sac à couette (carton de 250)	AND/SC250
CHARIOTS ROLL	
Housse plastique à usage unique pour Roll	AND/HPR
FILMEUSE	
Gaine continue 480 mm polyéthylène	AND/G480CN
Gaine continue 600 mm polyéthylène	AND/G600CN
Gaine continue 800 mm polyéthylène	AND/G800CN
Gaine continue 1200 mm à soufflets polyéthylène	ANDG1200CN
Gaine continue 605 mm x 2150 m polyéthylène multicouche	AND/CRYO605C
Gaine fendue 605 mm x 1075 m polyéthylène multicouche	AND/CRYO605F1/2
Gaine fendue 605 mm x 2150 m polyéthylène multicouche	AND/CRYO605F
Gaine fendue 705 mm x 2150 m polyoléfine multicouche	AND/CRYO705F

TEXTILE

PRESSING	
	Référence
Filet de lavage à cravates	AND/CW600
SACS	
Sac de collecte du linge (couleurs variées)	AND/SL
FILETS	
Filet de lavage (couleurs variées)	AND/FL
Lien bouton pression cousu sur filet	AND/791MAC
HOUSSES	
Housse extérieurs chariot Cabri	AND/HCE
Housse intérieure chariot Cabri	AND/HCI
Housse intérieure en U chariot Cabri	AND/HCIU
Housse extérieure Chariots Roll	AND/HRE
Housse intérieure Chariots Roll	AND/HRI
Housse intérieures en U chariot Roll	AND/HRIU
Housse Chariot 10 casiers	AND/HO10
Housse Chariot 15 casiers	AND/HO15
Housse Chariot 20 casiers	AND/HO20
Housse Chariot 25 casiers	AND/HO25
Housse Chariot 30 casiers	AND/HO30

CHARIOTS

ACCESSOIRES	
	Référence
Porte-étiquettes	AND/DI0057

MOPS

ENTREPRISES DE PROPRETÉ

ESSUYAGE	
	Référence
Lavette microfibre - bleu - 32 x 36 cm - 180 g/m² - Le carton	AND-0840
Lavette microfibre - jaune - 32 x 36 cm - 180 g/m²- Le carton	AND-0841
Lavette microfibre - rose - 32 x 36 cm - 180 g/m²- Le carton	AND-0842
Lavette microfibre - vert - 32 x 36 cm - 180 g/m²- Le carton	AND-0843

ENTRETIEN DES SOLS, MURS ET PLAFONDS	
Bandeau Eco de lavage velcro - bleu - 13,5 x 43 cm - Le carton	AND-0444
Bandeau de lavage M5050 à poches et à languettes - 15 x 47 cm - bleu 3 œillets - Le carton	AND-0308

GAMME MATÉRIEL PROFESSIONNEL	
Support velcro - alu - noire - 8 x 40 cm - Système velcros interchangeables avec connectique universelle - Le carton	AND-0533
Manche télescopique - alu et noir - 1 m - 1,8 m - Le carton	AND-0529

SANTÉ

ESSUYAGE	
	Référence
Lavette microfibre MT02L - bleue - 40 x 40 cm - 220 g/m² - Le carton	AND-0414
Lavette microfibre MT02L - jaune - 40 x 40 cm - 220 g/m² - Le carton	AND-0415
Lavette microfibre MT02L - rose - 40 x 40 cm - 220 g/m² - Le carton	AND-0416
Lavette microfibre MT02L - verte - 40 x 40 cm - 220 g/m² - Le carton	AND-0417

ENTRETIEN DES VITRES	
Ultra Vitre - bleu - 40 x 50 cm - 190 g/m² - Le carton	AND-0644

ENTRETIEN DES SOLS, MURS ET PLAFONDS	
Bandeau velcro microfibre de dépoussiérage évolution - vert - 11,5 x 45 cm Le carton	AND-0979
Bandeau velcro de lavage T471 velcro - bleu - 14 x 48 cm - Le carton	AND-0577

GAMME MATÉRIEL PROFESSIONNEL	
Support velcro - alu - connectique universelle noire - 8 x 40 cm - Système velcros interchangeables avec connectique universelle - Le carton	AND-0533
Manche telescopique ergonomique - noir - alu - 1 m - 1,6 m - Le carton	AND-0530

COLLECTIVITÉS

ESSUYAGE	
	Référence
Lavette microfibre MT10 - bleue - 40 x 40 cm - 330 g/m² - Le carton	AND-0427
Lavette microfibre MT10 - jaune - 40 x 40 cm - 330 g/m² - Le carton	AND-0428
Lavette microfibre MT10 - rose - 40 x 40 cm - 330 g/m² - Le carton	AND-0430
Lavette microfibre MT10 - verte - 40 x 40 cm - 330 g/m² - Le carton	AND-0431
Gant microfibre - bleu - 14 x 22 cm 590 g/m² - Le carton	AND-0539
Housse Net-Flex verte - 7 x 55 cm - housse réutilisable - Le carton	AND-0443
ENTRETIEN DES VITRES	
Ultra Vitre - bleu - 40 x 50 cm - 190 g/m² - Le carton	AND-0644
Bandeau vitre - Système velcro - bleu -12 x 46 cm - Le carton	AND-0454
ENTRETIEN DES SOLS, MURS ET PLAFONDS	
Bandeau microfibre velcro de dépoussiérage évolution - vert - 11,5 x 45 cm - Le carton	AND-0979
Bandeau microfibre velcro de dépoussiérage - blanc -14 x 135 cm - Le carton	AND-0436
Bandeau de lavage grattant velcro - rayé bleu - 14 x 48 cm - Le carton	AND-0400
GAMME MATÉRIEL PROFESSIONNEL	
Support neutre velcro - velcros interchangeables - alu gris - 40 cm - 8 x 40 cm - Le carton	AND-0566
Support neutre velcro - velcros interchangeables - alu gris - 120 cm - 8 x 120 cm - A l'unité	AND-0332
Manche télescopique ergonomique neutre alu - 1 m - 1,8 m. - Le carton	AND-0325
Net-Flex - blanc - bleu - outil à mémoire de forme - 6,5 x 74 cm - Le carton	AND-0463

HÔTELLERIE

ESSUYAGE	
	Référence
Lavette microfibre MT10 - bleue - 40 x 40 cm - 330 g/m² - Le carton	AND-0427
Lavette microfibre MT10 - jaune - 40 x 40 cm - 330 g/m² - Le carton	AND-0428
Lavette microfibre MT10 - rose - 40 x 40 cm - 330 g/m² - Le carton	AND-0430
Lavette microfibre MT10 - verte - 40 x 40 cm - 330 g/m² - Le carton	AND-0431
Gant microfibre - bleu - 14 x 22 cm - 590 g/m² - Le carton	AND-0539
Housse Net-Flex - verte - 7 x 55 cm - housse réutilisable - Le carton	AND-0443
ENTRETIEN DES VITRES	
Ultra Vitre - bleu - 40 x 50 cm - 190 g/m²- Le carton	AND-0644
Bandeau vitre - système velcro - bleu - 12 x 46 cm - Le carton	AND-0454
ENTRETIEN DES SOLS, MURS ET PLAFONDS	
Bandeau de lavage T471 - velcro - bleu -14 x 48 cm - Le carton	AND-0577
Bandeau de lavage grattant - velcro - rayé bleu - 14 x 48 cm - Le carton	AND-0400
GAMME MATÉRIEL PROFESSIONNEL	
Support neutre velcro - alu gris - système velcros interchangeables 40 cm - 8 x 40 cm - Le carton	AND-0566
Manche télescopique 3 sections - alu gris - 0,6 m - 1,8 m - Le carton	AND-0323
Net-Flex - 6,5 x 74 cm - blanc - bleu - outil à mémoire de forme - Le carton	AND-0463
Torchon microfibre motif écailles de poisson - spécial verrerie et cristal 45 x 65 cm bleu - Le carton	AND-0421
Éponge microfibre double-face - 7 x 11,5 x 2,3 cm - bleue - Le carton	AND-0742

washers

Parc Romazière I - 36 A chemin du Pas
85300 CHALLANS
Tél : 02 51 35 05 05 - Fax : 02 51 35 46 02
contact@mbi-blanchisserie.net
www.mbi-blanchisserie.net

Conception : A.S Communication. Crédits photos : Adiex-Méchin, Andromède, Cloro'Fil Concept, Covemat, Ecolab, Electrolux, Itecma, Ora, Précia, Silc, ThermoTex - Photos non contractuelles.

andromède
le réseau des concepteurs de blanchisserie